



ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

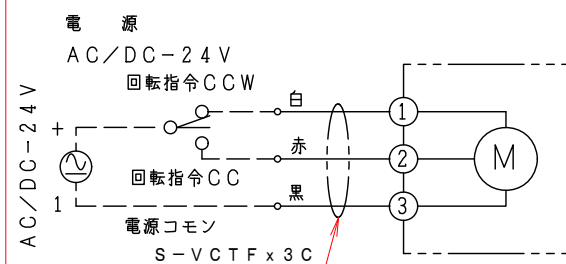

リミットスイッチ (オプション)

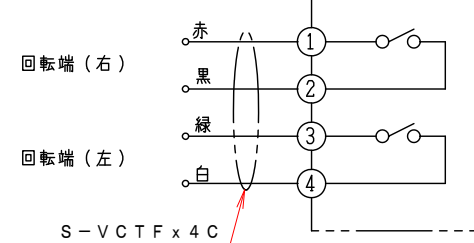

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面亜鉛メッキ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-651310L	
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t	
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
9	ドライブッシュ	2 LFZF13-10+LFZF10-10	
8	モーター取付け板	1 SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2 SPHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2 B20010XS XMS-1214-10	
5	フランジ	1 SS400 4.5t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SGD φ10	
2	可動羽根	1 SPHC 1.6t	
1	モーターダンパー	1 SGP-50A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JUN. 13. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1:3	Takeda	Takeda
単位 UNITS		APR. 13. 2020
mm		

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	
自動/モーターダンパー	
EMDF-50A EHS	
耐熱 200℃	
図面番号 DRAWING NO.	
EMDF-50A EHS	
01	変更回数
10	01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.