


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

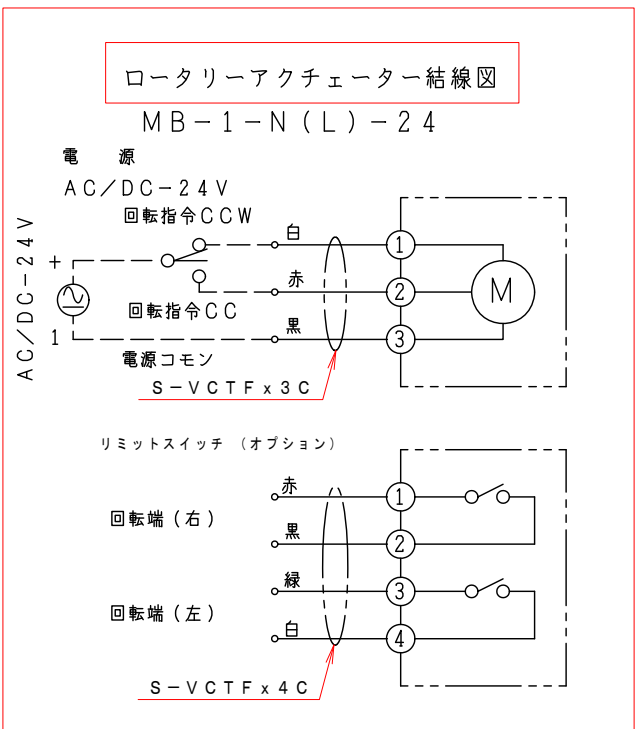

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-N-24
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
2	羽根	1	SEHC 1.6t
1	ケーシング	1	SGP 65A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

APR. 21. 20.14.

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー 65A

モーター・ダンパー 65型

EMDF-65AS

図面番号 DRAWING NO. EMDF-65AS

変 REV. MARK 回数 01/10

00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.