

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-N-24
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3 t
7	接続金具	2	SS400 4.5 t
6	取付架台	1	SUS-304 2.0 t
5	フランジ	2	SUS-304 6.0 t
4	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
3	シャフト	1	SUS-304 phi 10
2	羽根	1	SUS-304 1.5 t
1	ケーシング	1	SUS-304 65A 2.0 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 外面溶接部酸洗い仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。


静圧：±2.0 KPa以下 風速：20 m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。


☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

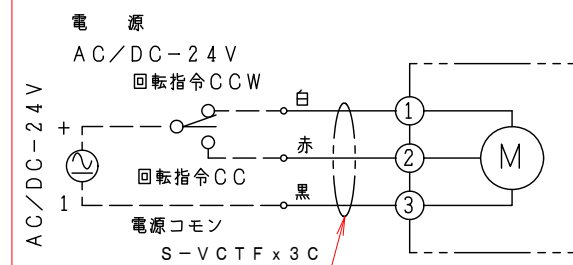

リミットスイッチ (オプション)

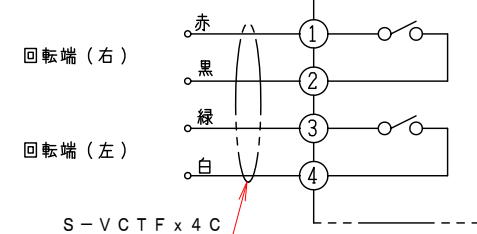

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	APR. 21. 2014.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
小径ダンパー 65A
モーター・ダンパー 65型
EMDF-65AU
図面番号 DRAWING NO.
EMDF-65AU
変 REV. MARK
回数 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.