


製品仕様書

形 式 EMDF-40A~65A EHS	モーター・ダンパー [一般産業用] 耐熱 200℃	材 質 SS
-------------------------	------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	2. 0t	11	モータ取付板	SPCC	2. 3t
2	羽根	SPCC	1. 6t	12	ドライブブッシュ	SPCC	LFZF10-10
3	軸	SGD	φ 10	13	駆動モーター	THUKASA	MB-1-N-24
4	耐熱カップリング	PMX-573	C-651010L	14			
5	フランジ	SS400	4. 5t/6. 0t(65A)	15			
6	シャフト・ブッシュ	SS400	B20010XS	16			
7	基板取付台	SS400	2. 3t	17			
8	軸 受	セラミック	F-20010XS	18			
9	接続板	PMX-573	5. 0t	19			
10	耐熱カップリング	PMX-573	C-651010L	20			

外径図

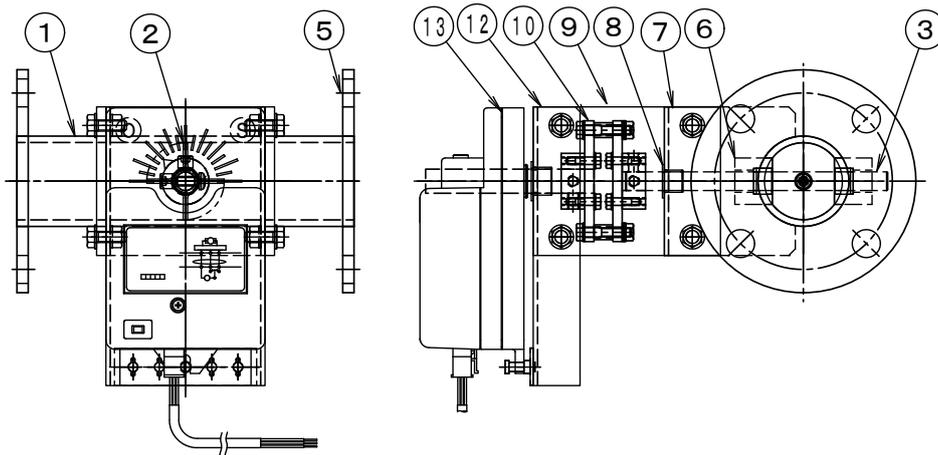

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MB-1-N-24[ON-OFF] MB-2-N-24[比例制御] MB-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V
 定 格 負 荷 : 10VA
 ト ル ク : 5N
 開 度 スパン : 45~90°
 開 閉 時 間 : 20~52秒
 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)
 開 度 信 号 :

分 解 能 :
 使 用 温 度 : -10℃~50℃
 電 氣 的 寿 命 : 10万回
 機 械 的 寿 命 : 10万回

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静 圧 : 2. 0 KPa 以下
3. 塗 装 : 亜鉛メッキ (一般錆止め塗装+シルバー塗装)