


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	軸受	2	UFL-20010ES
18	ハーフユニオン	1	KQ2H06-01S
17	サイレンサー	1	AN103-01
16	一山ナックルジョイント	1	I-02B
15	スピードコントローラー	1	AS2201F-01-06S
14	電磁弁	1	VZ3140-5LZ-01
13	エアシリンダー	1	CG1FN20-50-B54-XB6
12	エアシリンダー	1	CG1FN20-50
11	ドライブブッシュ	1	LFZF10-10
10	シリンダー取付金具	1	SPC-2.3t
9	耐熱基板	1	PMX-573 10t
8	基板取付台	1	SPC-2.3t
7	リンク板	2	SS400 4.5t
6	リンクージ	1	SS-400
5	シャフトブッシュ	2	B-20010CS
4	フランジ	1組	SS400 4.5t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPHC-2.3t
1	ダンパー本体	1	SS-40A 2.3t
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

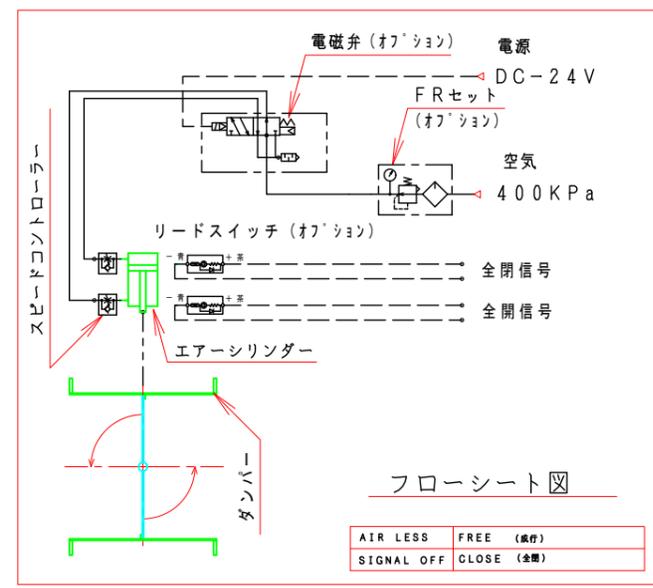

01	回数 REV. MARK
DEC. 11. 2009	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 DEC. 15. 2006

尺度 SCALE
 1 : 3

単位 UNITS
 mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 自動ダンパー
 EVPAF-40A SHS
 [耐熱軸受付] 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EVPAF-40A SHS

変更回数
 01
 10
 01

保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.