


製品仕様書

形 式 EVDAF-40A~65A U	エア駆動・ダンパー [一般産業用] 耐熱 常温 エアシリンダー式 (電磁弁無し、別取付型)	材 質 SUS
------------------------	--	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	2.0t	11			
2	羽根	SUS304	1.5t / 2.0t(65A)	12			
3	軸	SUS304	1φ	13			
4	シリンダー取付金具	SS400	3.2t	14			
5	軸受	SPCC	B-20010MU	15			
6	フランジ	SUS304	4.0t / 6.0t(65A)	16			
7	基台	SUS304	2.0t	17			
8	シリンダー取付板	SPCC	2.3t	18			
9	リンケージ	SS400	6.0t	19			
10				20			

外径図

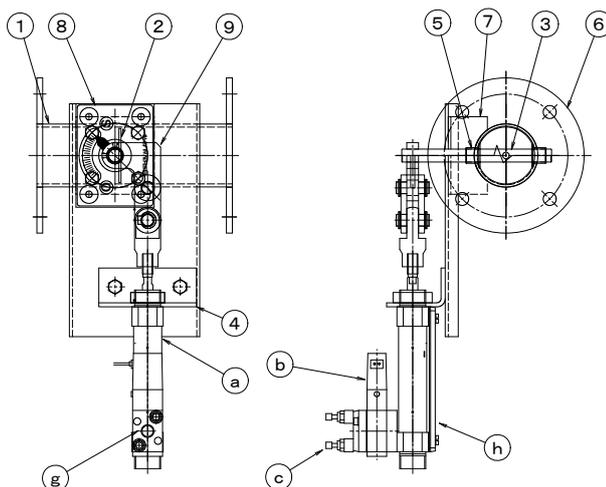

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	エアシリンダー	CDVM5B20-50-C73(標準) 20φ / 50st	
b	電磁弁	VZ3140-5L-01 DC-24V (標準)	オプション
c	スピードコントローラー	シリンダー組込型	オプション
d	二山ナックルジョイント	Y-020B	
e			
f			オプション
g	ハーフユニオン	6φ x 1/8" [エア接続口]	オプション
h	オートスイッチ	C73(標準) 開閉信号用 *4	オプション

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 1000Pa(100mmAq)以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください。
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)
5. 仕 上 : 酸洗い