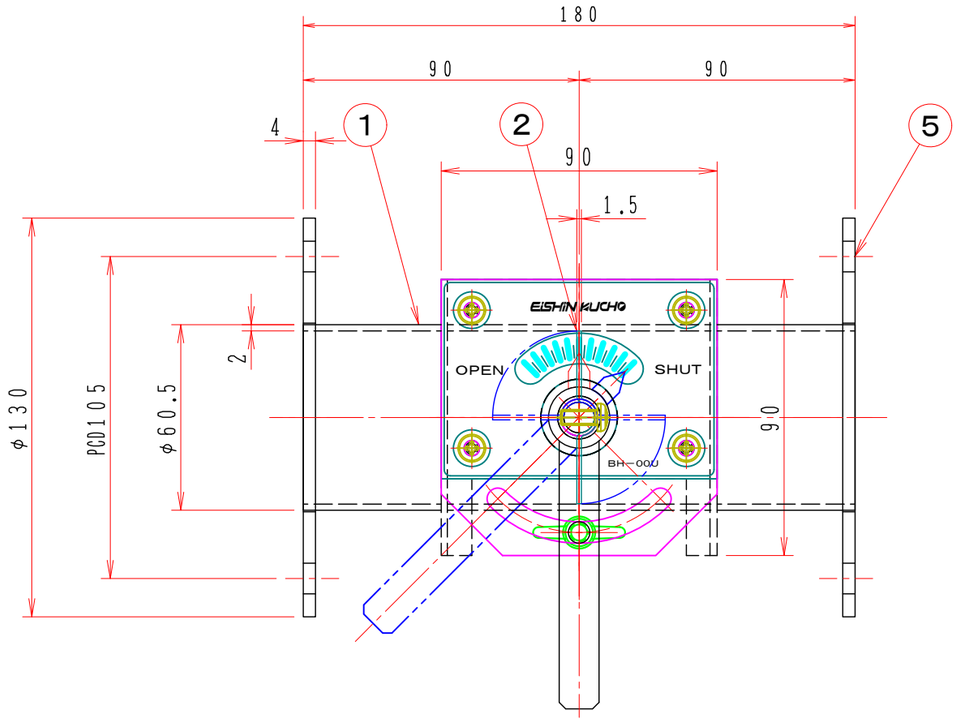

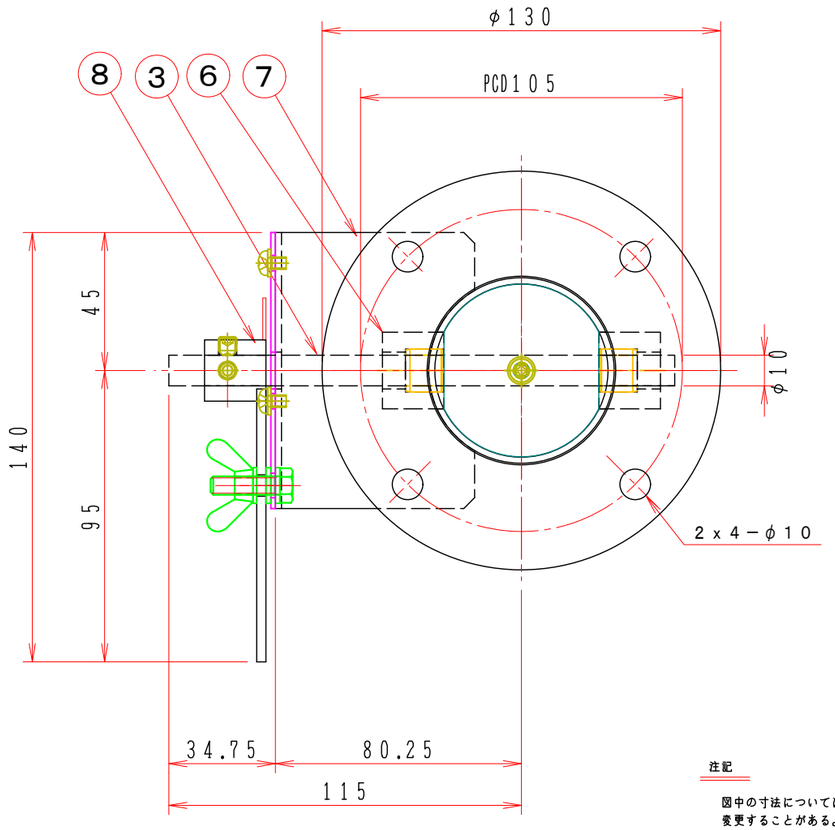

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：－10～60℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10			
9			
8	操作ハンドル	1	BH－00S
7	ハンドル取付架台	1	SUS－304　2．0t
6	シャフト・ボス	2	B20010MU　MSM－1014－10
5	フランジ	2	SUS304　4．0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SUS－304　φ10　センターレス
2	可動羽根	1	SUS－304　1．5t
1	ダンパー本体	1	SUS－304　50A　2．0t

回数 REV．MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
01	FEB．09．2010		Takeda	1．修正済

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

検図 CHECKED BY　。　。

製図 DRAWN BY　Takeda　JAN．30．2020

名称 TITLE

小径ダンパー　50A　手動ダンパー　50　型

EVDF－50U

（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

EVDF－50U

01／10

変更回数 REV.MARK　01

M／#　O／#　工事番号 JOB No.　図面番号 DRAWING NO.