


製品仕様書

形 式 EVDWF-40A~65A SHU	バタフライダンパー [一般産業用] ウォームギヤー・ハンドル式 耐熱 400°C	材 質 SUS
--------------------------	---	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	2. 0t	11	操作ハンドル取付台	SPCC	PL=2. 3t
2	羽根	SUS304	1. 5t	12	操作ハンドル	SPCC	DK-V-10
3	軸	SUS304	φ 10	13			
4				14			
5	フランジ	SUS304	6. 0t/10t(65A)	15			
6	シャフト・ブッシュ	SUS304	B-20010CU	16			
7	軸受取付基台	SUS304	PL=2. 0t	17			
8	耐熱板	PGX-595	Pt=5. 0t	18			
9	軸 受	セラミック	F-20010CU	19			
10	耐熱カップリング	PGX-595	C-651010H	20			

外径図

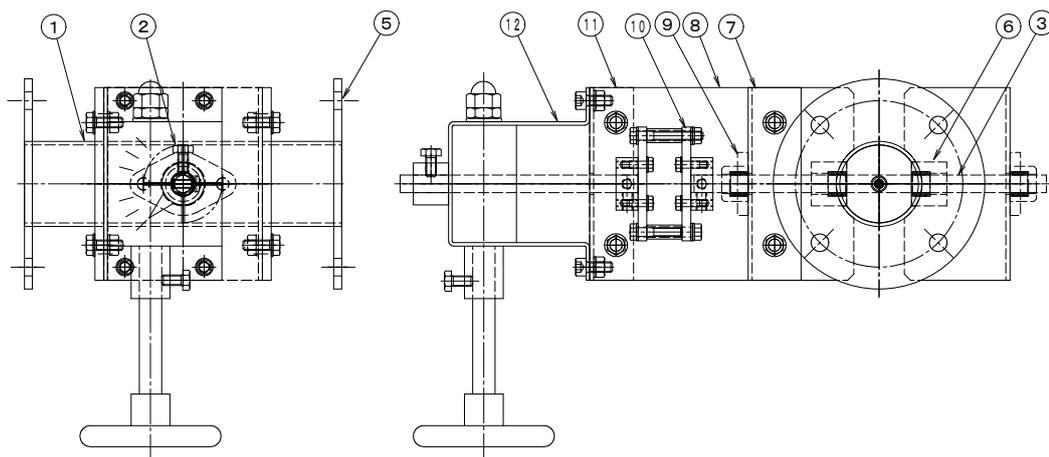

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	操作ハンドル	DK-V-10 (ウォームギヤー・ハンドル式)	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静 圧 : 2. 0KPa
3. 仕 上 : 酸洗い