


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート

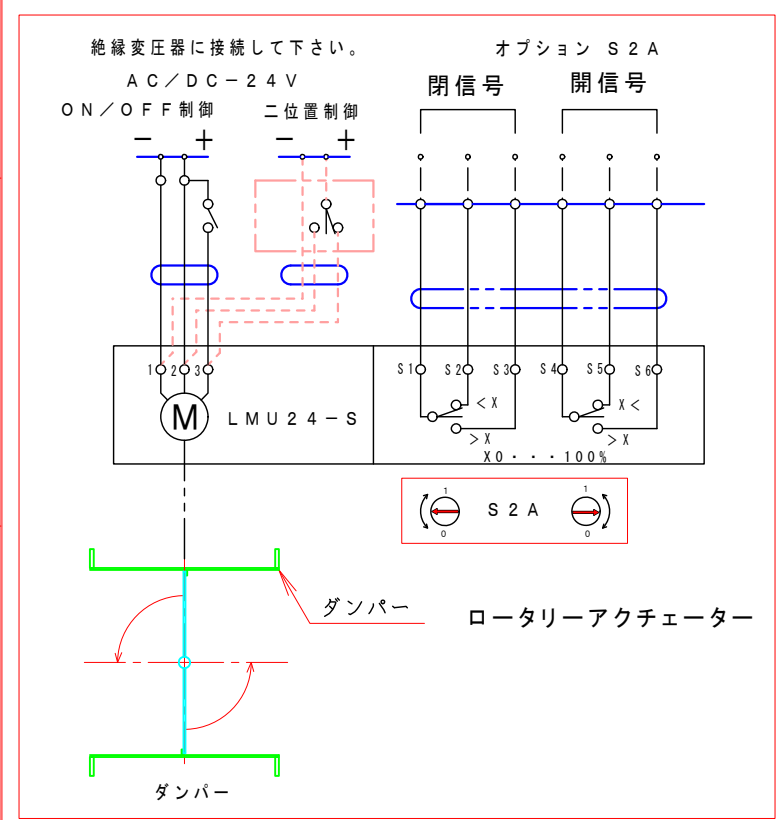

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| | | | |
|----|---------------|--------|-------------------------|
| 15 | | | |
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1 | LMU24-S BELIMO |
| 11 | 軸受 | 2 | F20010ES セラミックス |
| 10 | ドライブッシュ | 1 | LFZF10-10 |
| 9 | 駆動部取付金具 | 1 | SPCC 2.3t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C-651010H |
| 7 | 耐熱接続板 | 2 | PGX-595 5.0t |
| 6 | 軸受取付架台 | 2 | SPCC 2.3t |
| 5 | フランジ | 1 | SS400 4.5t |
| 4 | シャフトボス | 2 | B20010ES セラミックス |
| 3 | シャフト | 1 | SDC φ10 |
| 2 | 羽根 | 1 | SS400 1.6t |
| 1 | ケーシング | 1 | 40A SGP-40A 2.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | |
|----------------|--|
| 回数 REV. MARK | |
| 年月日 DATE | |
| 承認 APPROVED BY | |
| 変更者 REVISED BY | |
| 記事 CONTENTS | |

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 APR. 18. 2014

尺度 SCALE
 1:2
 単位 UNITS
 mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 小径ダンパー 40A
 モーター・ダンパー 40型
 EMBF-40A SHS
 耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO.
 EMBF-40A SHS

変更回数
 01
 10
 01

保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.