


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

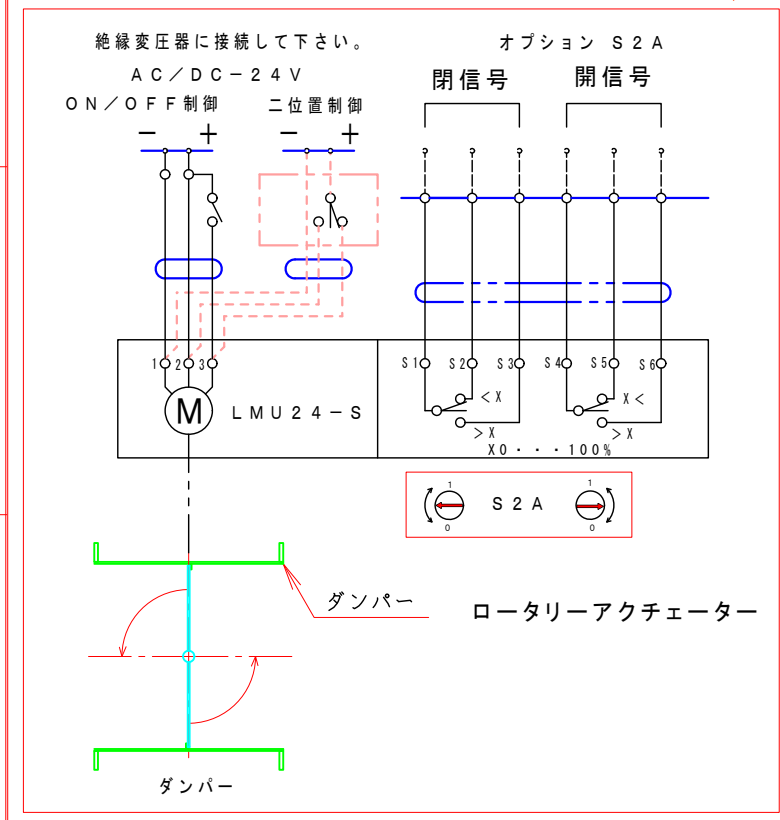

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	断熱カップリング		1	C651010L PMX-573
9	ロータリーアクチュエーター		1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	PMX-573 5.0t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5	フランジ		2	SS400 6.0t
4	シャフト・ボス		2	B20010XS XMS-1214-10
3	シャフト		1	SGD φ10
2	羽根		1	SEHC 1.6t
1	ケーシング		1	SGP-65A 2.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 承認者 APPROVED BY	承認 APPROVED BY 承認者 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY 設計者 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 製図者 DRAWN BY	名称 TITLE 小径ダンパー 65A モーター・ダンパー 65型 EMBF-65A EHS
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	単位 UNITS mm	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.