



ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

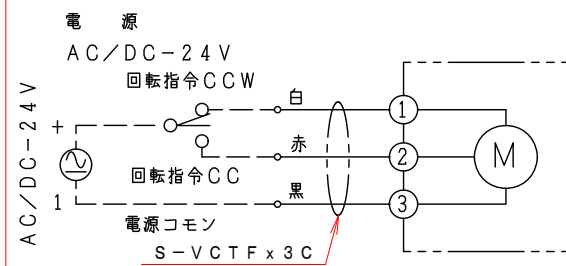

リミットスイッチ (オプション)

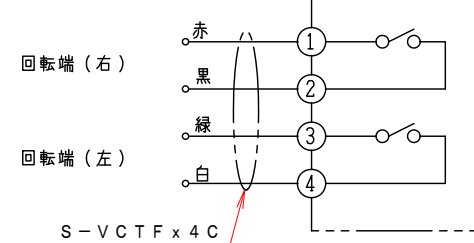

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは外部溶接部酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s 以下 温度：-10~400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2 F20010ES	
12	耐熱カップリング	1 C-651310H PGX-595	
11	耐熱接続板	2 PGX-595 5.0t	
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
9	ドライブシュ	2 LFZF13-10	
8	モーター取付板	1 SPHC 2.3t	
7	軸受取付架台	2 SUS-304 2.0t	
6	シャフトボス	3 B20010CU	
5	フランジ	1 SUS-304 4.0t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SUS-304 φ10	
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	モーターダンパー	1 SUS-304 50A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	回数 REV. MARK
JUN. 13. 2010	年月日 DATE	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1:3		Takeda
単位 UNITS		APR. 13. 2020
mm		

名称 TITIF	
モーター・ダンパー	
EMDF-50A SHU	
耐熱 400℃ [SUS]	
図面番号 DRAWING NO.	変更 REV. MARK
EMDF-50A SHU	01 10 回数
保管 REGISTERED	01

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

工事番号
JOB No.