


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

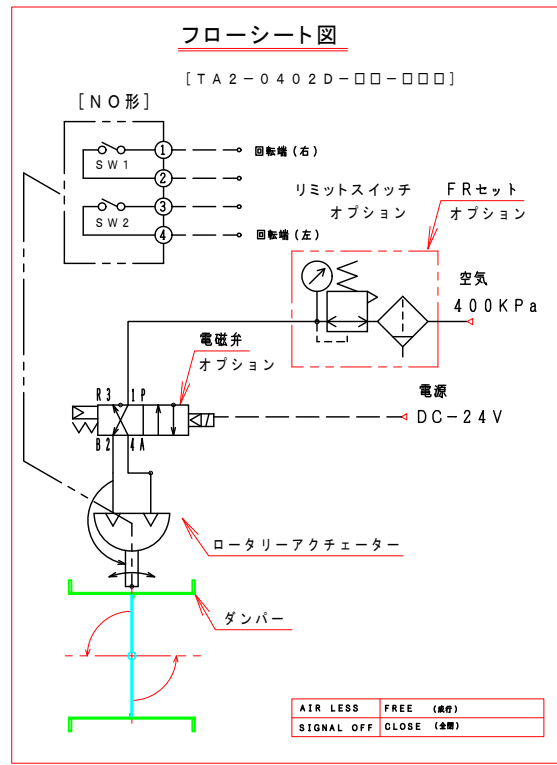

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	サイレンサー	1	AN103-01	SMC
14	ハーフユニオン	2	KQ2S04-M5A	SMC
13	ハーフユニオン	1	KQ02S06-M5A	SMC
12	スピードコントローラー	2	AS2201F-01-04S	SMC
11	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-M5-F	SMC
10	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
9	カップリング	1	C656S	
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
7	接続金具	2	SPCC 2.3t	
6	取付架台	1	SPCC 2.3t	
5	フランジ	1	SS400 4.5t	
4	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10	
3	シャフト	1	SDC $\phi 10$	
2	羽根	1	SS400 1.6t	
1	ケーシング	1	40A SGP-40A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 APR. 18. 2014	名称 TITLE F	
				小径ダンパー 40A 自動ダンパー 40型 EVDKF-40AS	
記事 CONTENTS	REVISIONS 変更	図面番号 DRAWING NO.		変 REV. MARK 更 回数	
		EVDKF-40AS		01 10 01	
保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.			

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.