


二位置制御（閉→成行）

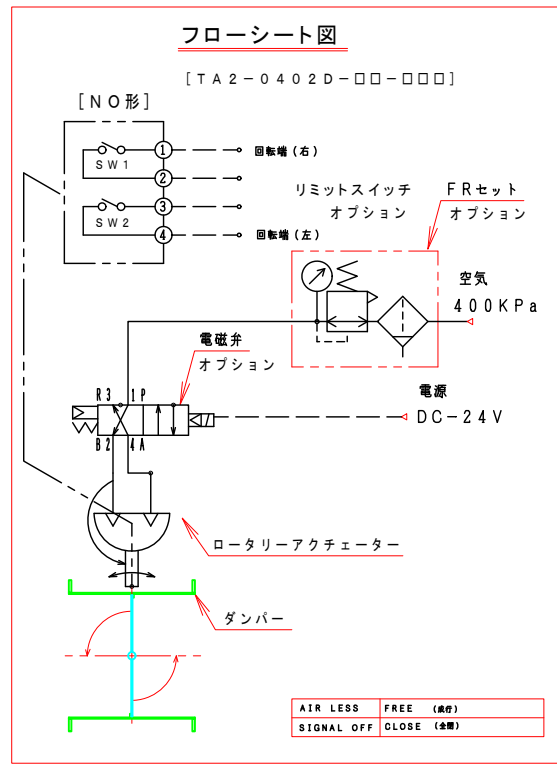

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16	サイレンサー	1	AN103-01	SMC
15	ハーフユニオン	2	KQ2S04-M5A	SMC
14	ハーフユニオン	1	KQ02S06-M5A	SMC
13	スピードコントローラー	2	AS2201F-01-04S	SMC
12	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-M5-F	SMC
11	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
10	軸受	2	F20010ES セラミックス	
9	カップリング	1	C-651010H	
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
7	断熱接続板	2	PGX-595	
6	軸受取付架台	2	SUS-304 2.0t	
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t	
4	シャフトボス	2	B20010CU セラミックス	
3	シャフト	1	SUS-304 φ10	
2	羽根	1	SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1	SUS-304 50A 2.0t	

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 小径ダンパー 50A 自動ダンパー 50型 EVDKF-50A SHU 耐熱 400℃ [SUS]
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	武田	APR. 18. 2014	
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	図面番号 DRAWING NO. EVDKF-50A SHU
			数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
			変更 REV. MARK 回数 01