


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

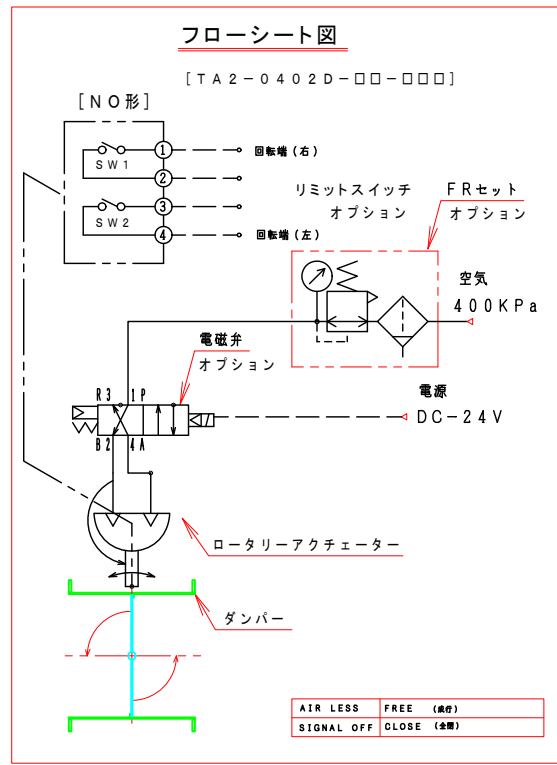

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	サイレンサー	1	AN103-01	SMC
14	ハーフユニオン	2	KQ2S04-M5A	SMC
13	ハーフユニオン	1	KQ2S06-M5A	SMC
12	スピードコントローラー	2	AS2201F-01-04S	SMC
11	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-M5-F	SMC
10	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
9	カップリング	1	C6510S	
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
7	接続金具	2	SS400 4.5t	
6	取付架台	1	SPCC 2.3t	
5	フランジ	1	SS400 4.5t	
4	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10	
3	シャフト	1	SDC φ10	
2	羽根	1	SS400 1.6t	
1	ケーシング	1	50A SGP-50A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 小径ダンパー 50A 自動ダンパー 50型 EVDKF-50AS
			設計 DESIGNED BY 武田	製図 DRAWN BY 武田 JAN. 29. 2020	
記事 CONTENTS			図面番号 DRAWING NO. EVDKF-50AS		変更回数 01
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.