


製品仕様書

形 式 EHPHEF-40A~65A EHS	電子モーター・ダンパー [プラント用] 耐熱 200℃	材 質 SS
---------------------------	--------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3.5t (40A) 3.8t (50A) 4.2t (65A)	11	ドライブツシュ	SPCC	LFZF10-10
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	モータ取付板	SPCC	2. 3t
3	軸	SGD	φ 10	13	駆動モーター	Msystem	MRP4-1500
4	耐熱カップリング	PMX-573	C-651010L	14			
5	フランジ	SS400	6. 0t/9. 0t(65A)	15			
6	基板取付台	SS400	2. 3t	16			
7	シャフト・ブッシュ	SS400	B-20010XS	17			
8	カップリング	AL	SFC-030A2	18			
9	接続板	PMX-573	5. 0t	19			
10	耐熱カップリング	PMX-573	C-651010L	20			

外径図

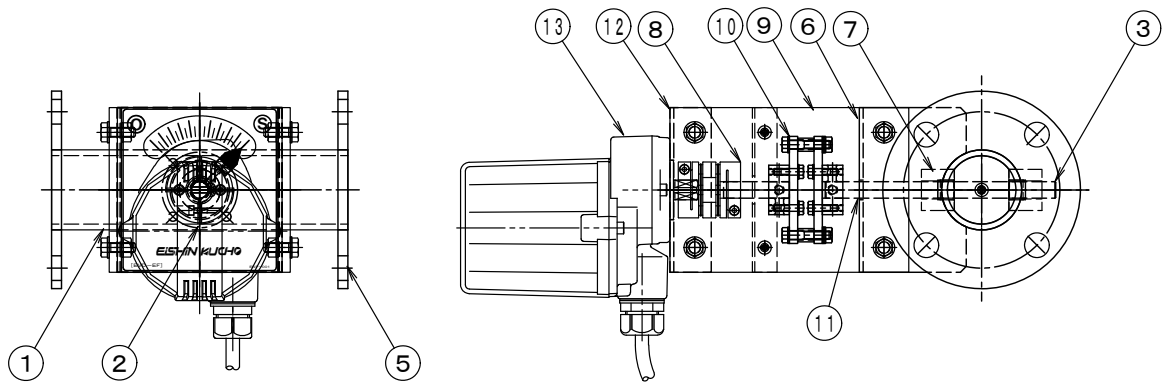

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	電子モーター	MRP4-1500A0R	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V 定 格 負 荷 : 0. 6A ト ル ク : 5N 開 度 スパン : 45~90° 開 閉 時 間 : 13秒 入 力 信 号 : 4~20mA(1~5V) 開 度 信 号 : 1~5V		分 解 能 : 1/1000 使 用 温 度 : -5℃~50℃ 電 氣 的 寿 命 : 20万回 機 械 的 寿 命 : 3000万回 操 作 頻 度 : 60回/分以下	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静 圧 : 4. 0 KPa 以下
3. 塗 装 : 亜鉛メッキ (一般錆止め塗装+シルバー塗装)