


製品仕様書

形式 EHPHEF-40A~65A SHS	電子モーター・ダンパー [プラント用] 耐熱 400°C	材質 SS
---------------------------------	---------------------------------	-----------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3.5t (40A) 3.8t (50A) 4.2t (65A)	11	軸受	セラミック	F-20010CS
2	羽根	SPCC	2.3t	12	モータ取付板	SPCC	2.3t
3	軸	SGD	φ10	13	駆動モーター	Msystem	MRP4-1500
4				14			
5	フランジ	SS400	6.0t/9.0t(65A)	15			
6	基板取付台	SS400	2.3t	16			
7	シャフト・ブッシュ	SS400	B-20010CS	17			
8	カップリング	AL	SFC-030A2	18			
9	接続板	PGX-595	5.0t	19			
10	耐熱カップリング	PGX-595	C-651010Ht	20			

外径図

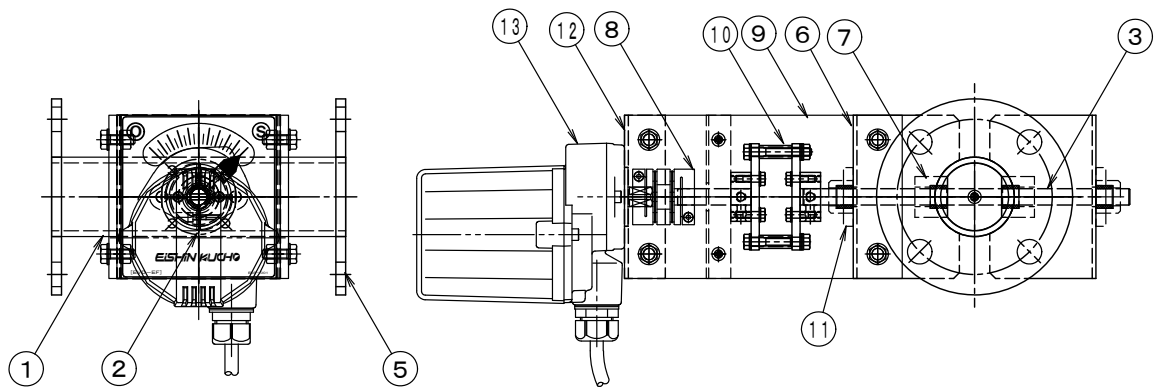

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	電子モーター	MRP4-1500A0R	
b	接続ケーブル		
電源電圧 : DC-24V 定格負荷 : 0.6A トルク : 5N 開度スパン : 45~90° 開閉時間 : 13秒 入力信号 : 4~20mA(1~5V) 開度信号 : 1~5V		分解能 : 1/1000 使用温度 : -5°C~50°C 電氣的寿命 : 20万回 機械的寿命 : 3000万回 操作頻度 : 60回/分以下	

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 : 4.0 KPa 以下
4. 仕上 : 亜鉛メッキ (一般錆止め塗装+シルバー塗装)