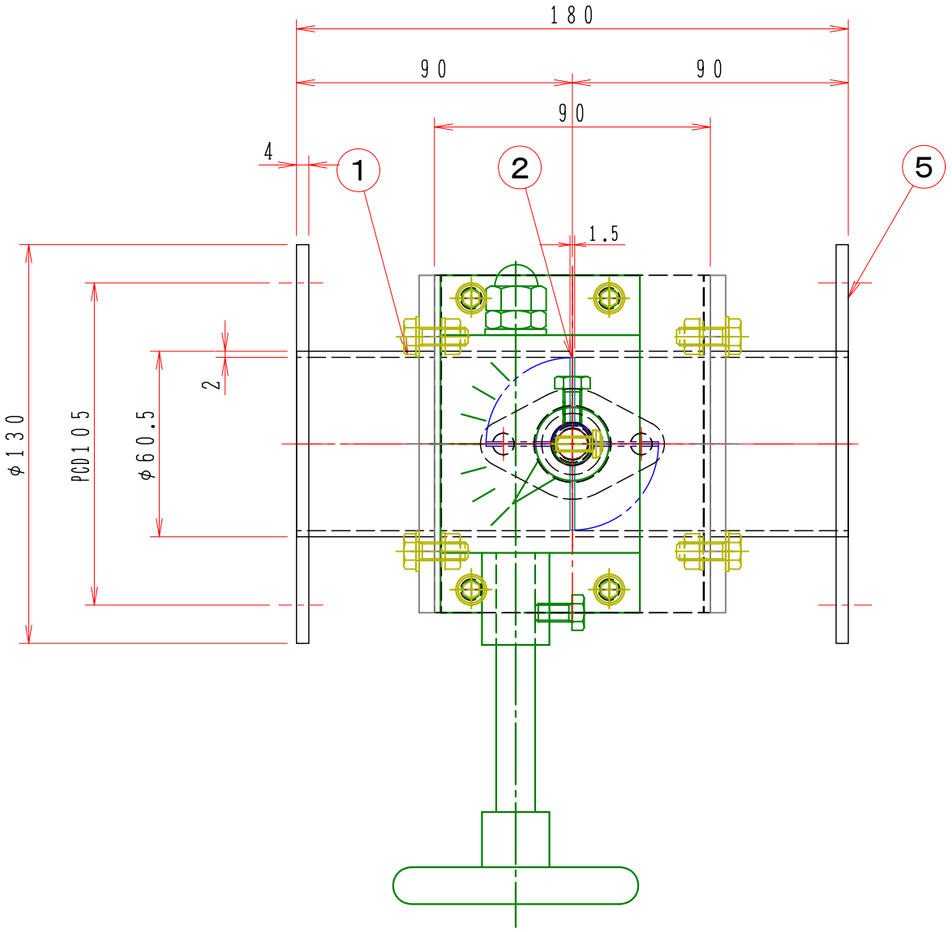

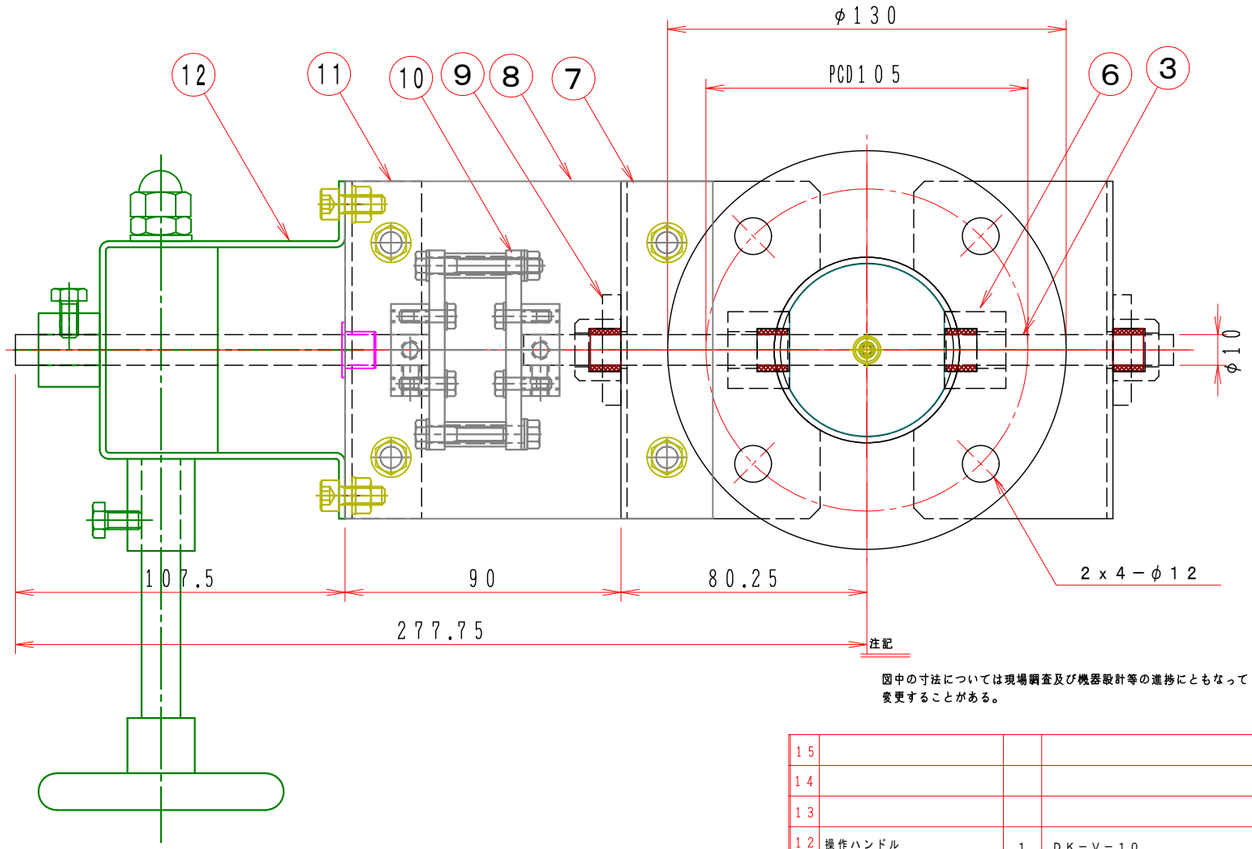

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	操作ハンドル	1	DK−V−10
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
10	断熱カップリング	1	C−6510010H PGX−595
9	軸受	2	F20010ES セラミックス
8	断熱板	2	PGX−595 5.0t
7	基台	1	SUS−304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010CU セラミックス
5	フランジ	2	SUS−304 4.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SUS−304 1.5t
1	ダンパー本体	1	SUS−304 50A 2.0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．外面溶接部は酸洗い仕上げ。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0ＫＰａ以下　風速：20ｍ／ｓ以下　温度：−10～400℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：2

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 APR. 18. 2014

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

小径ダンパー　50A

手動ダンパー　50 型

EBPWLF−50A SHU

[SUS] 耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO. EBPWLF−50A SHU

01/10

変更回数 REV.MARK 01

M/# O/# 工事番号 JOB No.