


製品仕様書

形 式 EBPHF-40A~65A SHS	バタフライ・ダンパー [プラント用] ロック・ハンドル式 耐熱 400℃	材 質 SS
--------------------------	-----------------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3.5t (40A) 3.8t (50A) 4.2t (65A)	11	操作ハンドル取付台	SPCC	2. 3t
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	操作ハンドル	SS	BH-01S
3	軸	SS41B-D	φ10	13			
4				14			
5	フランジ	SPHC	6. 0t/9. 0t(65A)	15			
6	シャフト・プッシュ	SS400	B20010CS	16			
7	軸受取付架台	SPCC	2. 3t	17			
8	軸受	SS	B20010CS	18			
9	耐熱板	PGX-595	Pt=5. 0t	19			
10	耐熱カップリング	PGX-595	C-651010H	20			

外径図

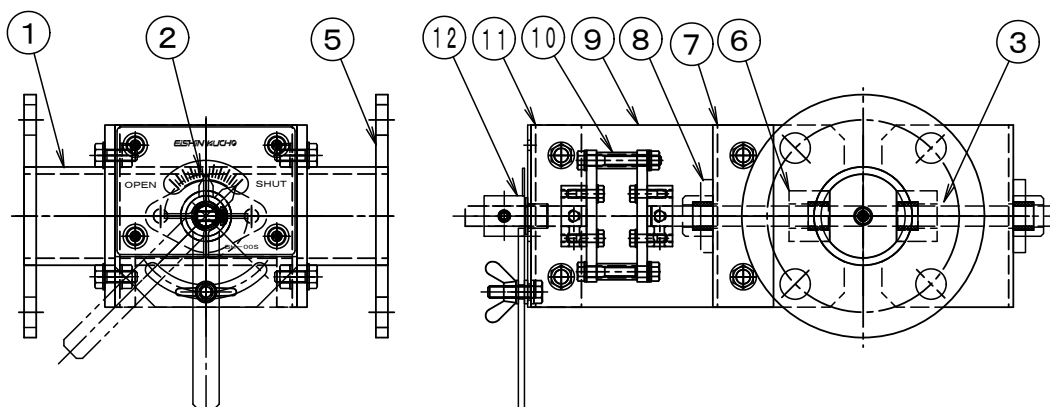

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	操作ハンドル	BH-01S SS (ロックハンドル式)	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 4. 0KPa
3. 仕 上 : 亜鉛メッキ
- 4.