
# 製品仕様書

形式	バタフライ・ダンパー [プラント用]	材質
EBPHWF-40A~65A SHU	ウォームギャー・ハンドル式 耐熱 400℃	SUS

## ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3. Ot	11	操作ハンドル取付台	SUS304	PL=2. 0t
2	羽根	SUS304	2. Ot	12	操作ハンドル	ss	DK-V-10
3	軸	SUS304	φ10	13			
4				14			
5	フランジ	SUS304	6. 0t/10t(65A)	15			
6	軸受ブッシュ	SUS304	B20010CU	16			
7	軸受取付架台	SUS304	PL=2. 0t	17			
8	耐熱板	PGX-595	Pt=5. 0t	18			
9	軸受	セラミック	F20420CU	19			
10	耐熱カップリング	PGX-595	C-651010H	20			

### 外径図

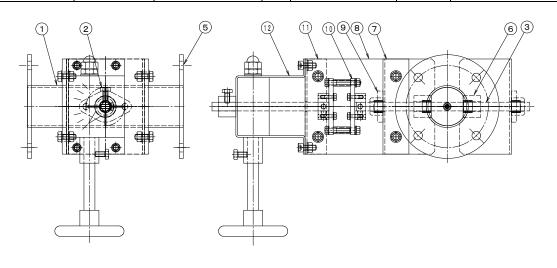

## 駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備考
a	操作ハンドル	DK-V-10 (ウームギャー式)	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			_

- 1. 相フランジは付属しません。
- 2. 靜圧 4. OKPa 3. 仕 上 : 酸洗い