


製品仕様書

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 形 式 EBPLF-40A~65A SHS | バタフライ・ダンパー [プラント用] ロック・ハンドル式 耐熱 400℃ | 材 質 SS |
|--------------------------|---|-----------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|---------|-----------|----|-----------|------|--------|
| 1 | 本体(ケーシング) | SPCC | 2. 3t | 11 | 操作ハンドル取付台 | SPCC | 2. 3t |
| 2 | 羽根 | SPCC | 2. 3t | 12 | 操作ハンドル | SS | BH-01S |
| 3 | 軸 | SS41 | φ 10 | 13 | | | |
| 4 | | | | 14 | | | |
| 5 | フランジ | SPHC | 6. 0t | 15 | | | |
| 6 | シャフト・ブッシュ | SS400 | B20010CS | 16 | | | |
| 7 | 軸受取付架台 | SPCC | 2. 3t | 17 | | | |
| 8 | 軸受 | SS | B20010CS | 18 | | | |
| 9 | 耐熱板 | PGX-595 | Pt=5. 0t | 19 | | | |
| 10 | 耐熱カップリング | PGX-595 | C-651010H | 20 | | | |

外径図

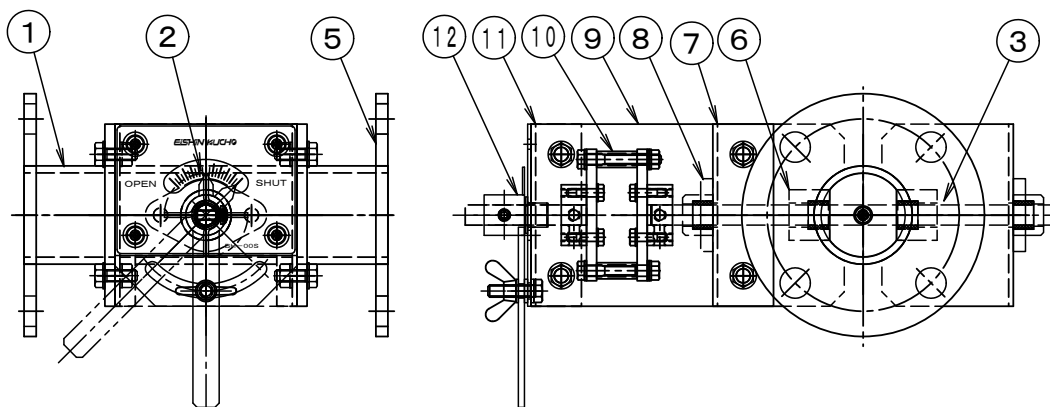

駆動部仕様

| No | 部品名称 | 形式・仕様 | 備 考 |
|----|--------|----------------------|-----|
| a | 操作ハンドル | BH-01S SS (ロックハンドル式) | |
| b | | | |
| c | | | |
| d | | | |
| e | | | |
| f | | | |
| g | | | |
| h | | | |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2. 0KPa
3. 仕 上 : 亜鉛メッキ
- 4.