


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO
11	軸受	2	F20010ES セラミックス
10	ドライブブッシュ	1	LFZF10-10
9	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
8	耐熱カップリング	1	C-651010H
7	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
6	軸受取付架台	2	SUS-304 2.0t
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t
4	シャフトボス	2	B20010EU セラミックス
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	SUS-304-65A 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合にはお問い合わせ下さい。

フローシート

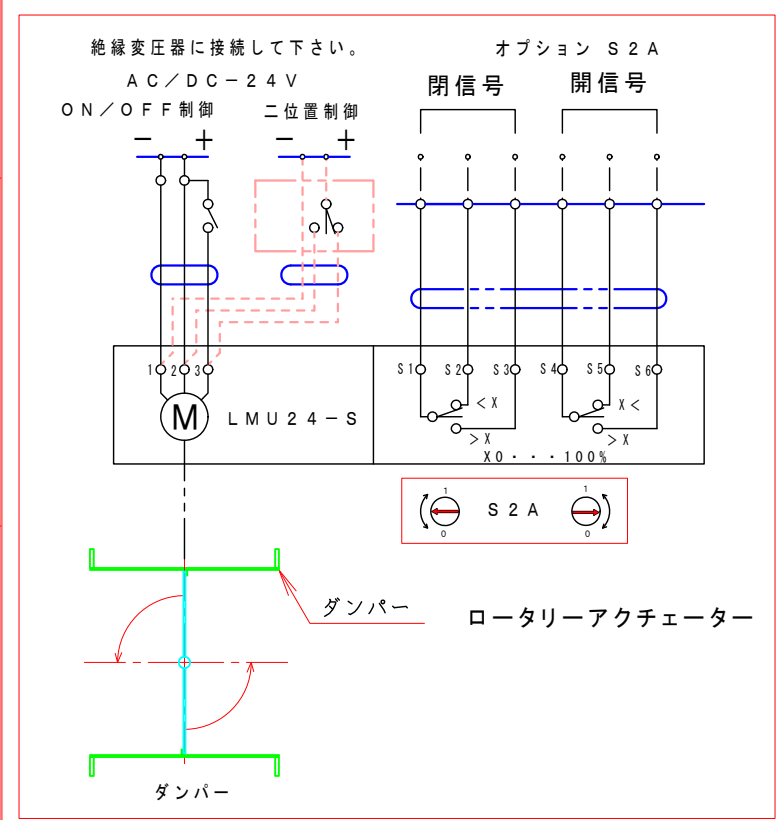

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS
		REVISIONS
M/	#	

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE  
 1:2  
 単位 UNITS  
 mm

設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 武田  
 APR. 18. 2014

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITLE  
 小径ダンパー 40A  
 モーター・ダンパー 40 型  
 EHPHMBF-40A SHU

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPHMBF-40A SHU

変更 REV. MARK  
 回数  
 01  
 10  
 01

工事番号  
 JOB No.