


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

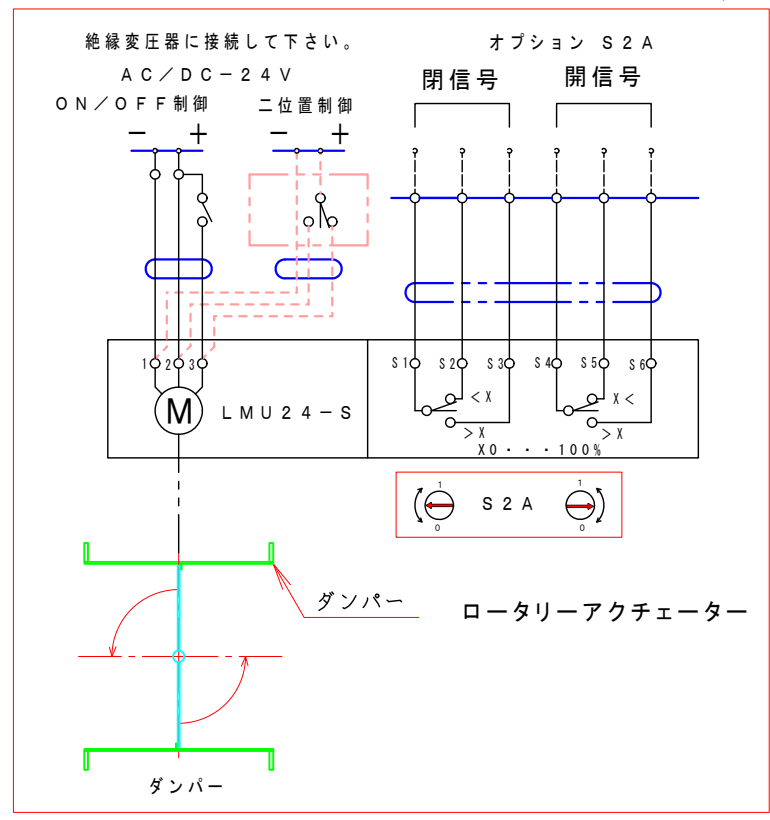

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| No | 部品名称 | TITLE | 数量 | 備考(規格・寸法) | (DIMENSIONS) |
|----|---------------|-------|----|-----------|--------------|
| 10 | 断熱カップリング | | 1 | C651010L | PMX-573 |
| 9 | ロータリーアクチュエーター | | 1 | LMU24-S | BELIMO |
| 8 | 駆動部取付金具 | | 1 | SPCC | 2.3t |
| 7 | 接続金具 | | 2 | PMX-573 | 5.0t |
| 6 | 取付架台 | | 1 | SPCC | 2.3t |
| 5 | フランジ | | 2 | SS400 | 6.0t |
| 4 | シャフト・ボス | | 2 | B20010XS | XMS-1214-10 |
| 3 | シャフト | | 1 | SGD | φ10 |
| 2 | 可動羽根 | | 1 | SEHC | 2.3t |
| 1 | ダンパー本体 | | 1 | SGP-50A | 3.8t |

| | | | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
| | | | |
| 記事 CONTENTS | 変更 REVISIONS | 単位 UNITS | mm |

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 MAY. 08. 2014

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 小径ダンパー 50A
 モーター・ダンパー 50型
 EHPHMBF-50A EHS
 耐熱 200℃ (SS)
 図面番号 DRAWING NO.
 EHPHMBF-50A EHS
 変更回数 01/10
 REV. MARK 00
 保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.