


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

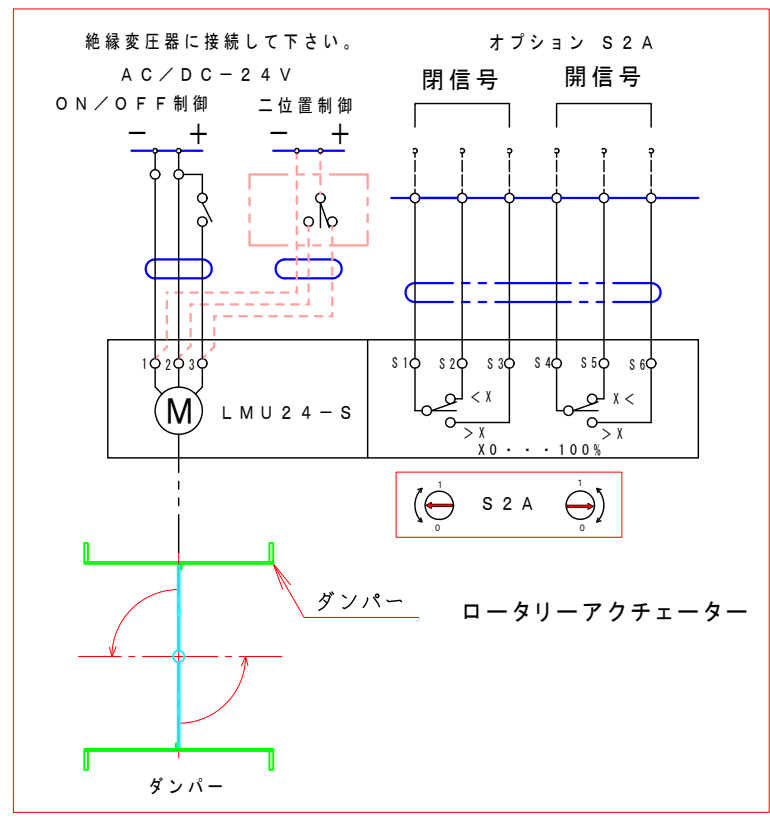

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

12	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
11	軸受	2	F20010ES セラミック
10	断熱カップリング	1	C651010H PGX-595
9	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	PGX-595 5.0t
6	軸受取付架台	2	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	シャフトボス	2	B-20010CS セラミック
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SGP-50A 3.8t

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	小径ダンパー 50A
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	モーター・ダンパー 50型
変更者 REVISED BY	m m	MAY. 08. 2014	EHPHMBF-50A SHS
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		耐熱 400℃ (SS)
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	図面番号 DRAWING NO.	EHPHMBF-50A SHS
#	0/	01 10	変更 REV. MARK 回数 00