


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

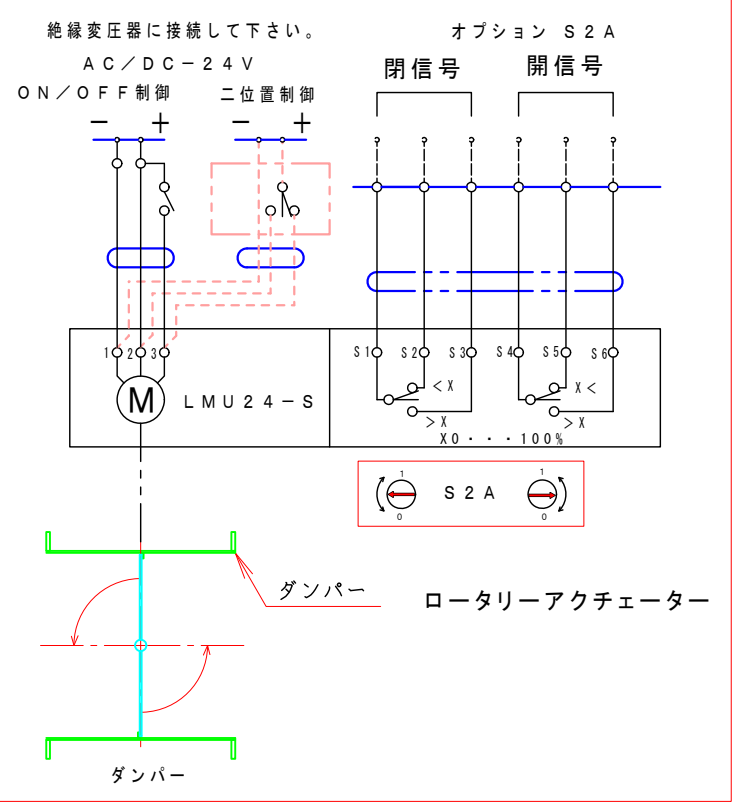

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
12	ドライブッシュ		1	LFZF10-10	
11	軸受		2	F20010ES セラミック	
10	断熱カップリング		1	C651010H PGX-595	
9	ロータリーアクチュエーター		1	LMU24-S BELIMO	
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t	
7	接続金具		2	PGX-595 5.0t	
6	取付架台		1	SPCC 2.3t	
5	フランジ		2	SUS-304 6.0t	
4	シャフトボス		2	B-20010CU セラミック	
3	シャフト		1	SUS-304 φ10	
2	可動羽根		1	SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体		1	SUS-304 50A 3.0t	

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 MAY. 08. 2014	名称 TITLE 小径ダンパー 50A モーター・ダンパー 50型 EHPHMBF-50A SHU
記事 CONTENTS	単位 UNITS mm	尺度 SCALE 1:2	耐熱 400℃
変更 REVISIONS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. EHPHMBF-50A SHU	変更回数 00
#	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	