


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

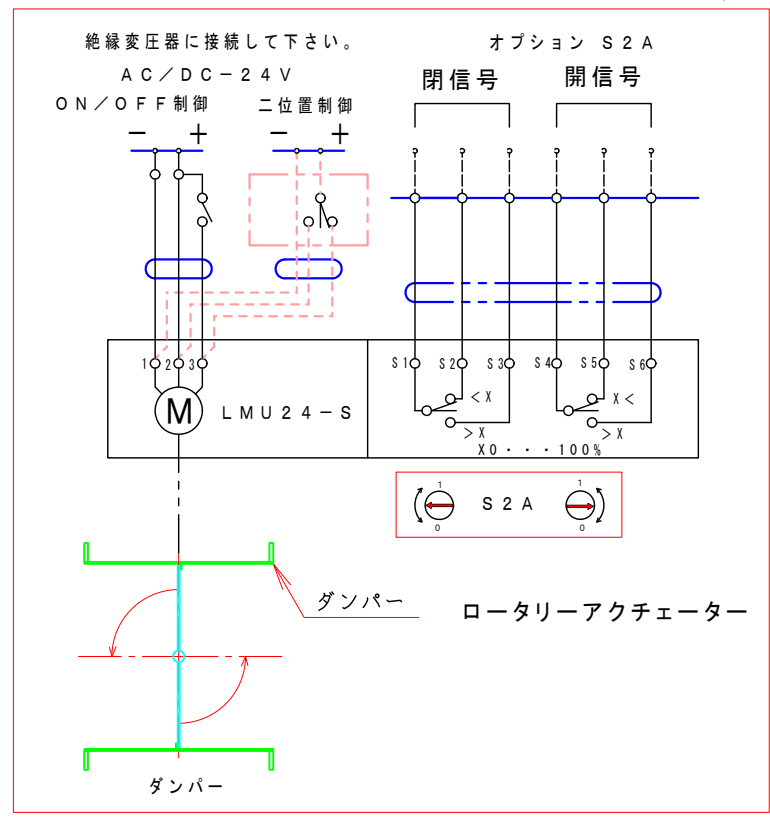

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	断熱カップリング		1	C651010L PMX-573
9	ロータリーアクチュエーター		1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	PMX-573 5.0t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5	フランジ		2	SS400 9t
4	シャフト・ボス		2	B20010XS XMS-1214-10
3	シャフト		1	SGD φ10
2	可動羽根		1	SS400 2.3t
1	ダンパー本体		1	SGP-65A 4.2t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

DATE MAY. 08. 2014

名称 TITLE

小径ダンパー 65A  
 モーター・ダンパー 65型  
 EHPHMBF-65A EHS

耐熱 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPHMBF-65A EHS

変更回数 REV. MARK  
 01  
 10  
 00



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.