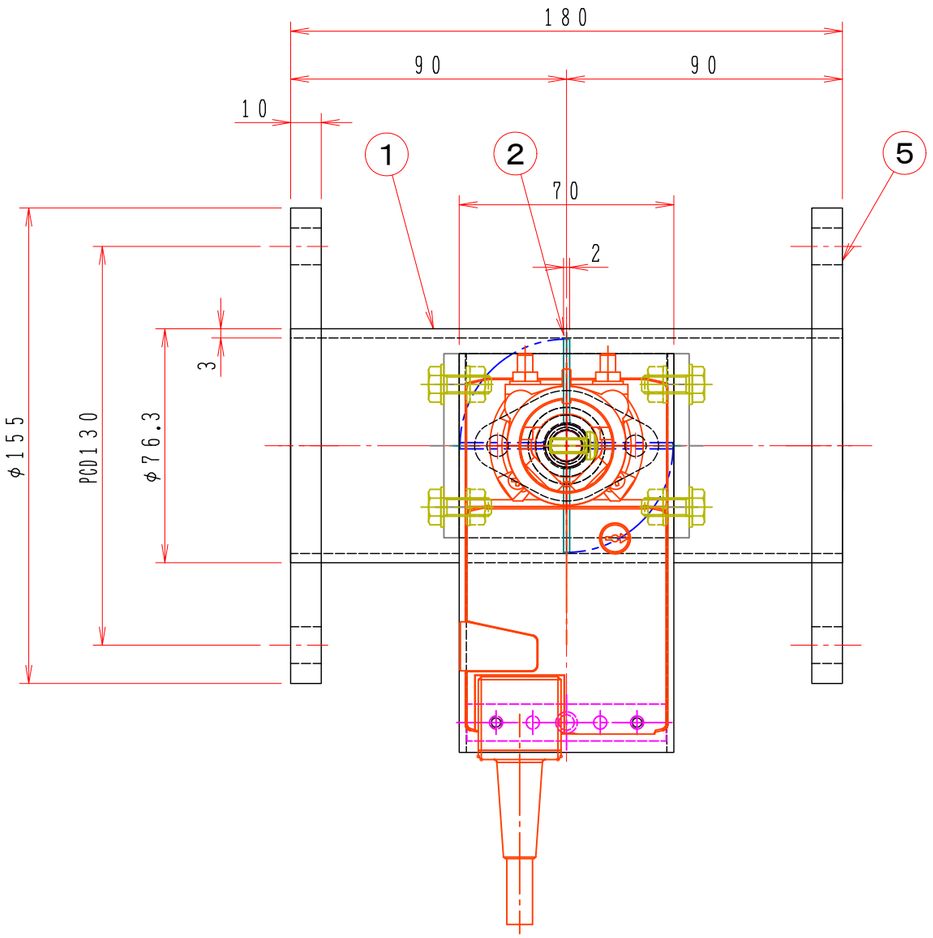

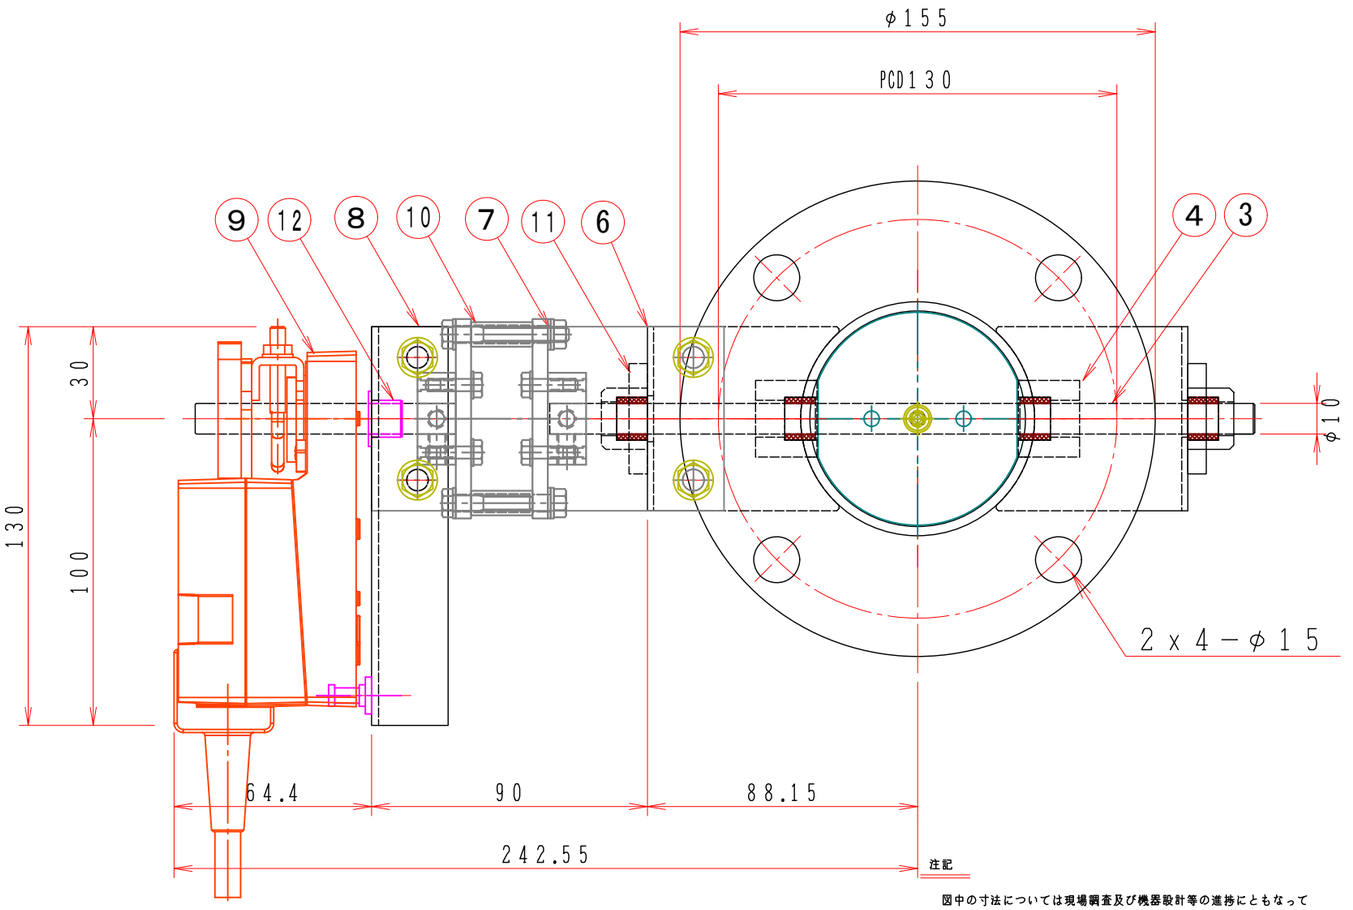

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

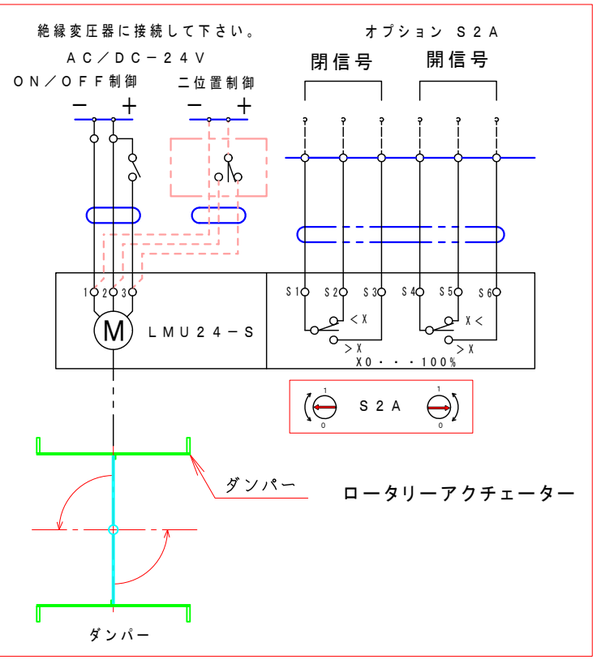

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．外面溶接部は酸洗い仕上げ。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：－10～400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
12	ドライブッシュ	1	LFZF10－10
11	軸受	2	F20010ES　セラミックス
10	断熱カップリング	1	C6510010H　PGX－595
9	ロータリーアクチェーター	1	LMU24－S　BELIMO
8	駆動部取付金具	1	SPCC　2．3t
7	接続金具	2	PGX－595　5．0t
6	軸受取付架台	2	SUS－304　2．0t
5	フランジ	2	SUS－304　10t
4	シャフトボス	2	B－20010CU　セラミックス
3	シャフト	1	SUS－304　φ10
2	可動羽根	1	SUS－304　2．0t
1	ダンパー本体	1	SUS－304－65A　3．0t

回数 REV．MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：2

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 MAY．08．2014

名称 TITLE

小径ダンパー　65A

モーター・ダンパー　65型

EHPHMBF－65A　SHU

耐熱　400℃（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

保管 REGISTERED

図面番号 DRAWING NO.

EHPHMBF－65A　SHU

01/10

変更回数 REV．MARK 00

M/# O/# 工事番号 JOB No.