


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート

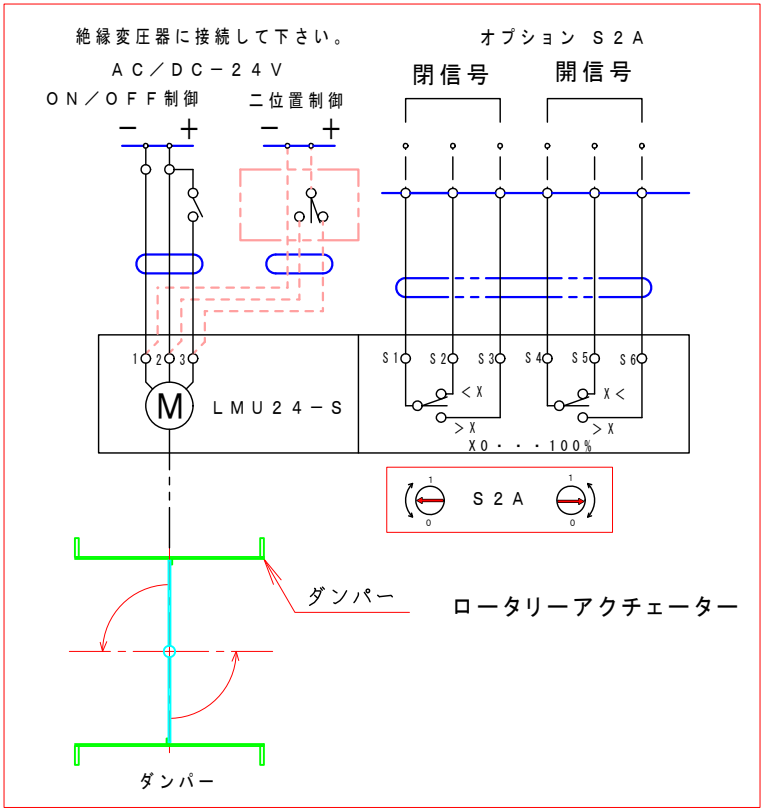

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12				
11	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO	
10	ドライブッシュ	2	LFZF10-10	
9	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
8	耐熱カップリング	1	C-651010L	
7	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t PMX-573	
6	駆動部取付架台	1	SUS-304 2.0t	
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t	
4	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10	
3	シャフト	1	SDC φ10	
2	羽根	1	SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1	SUS-304 40A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

APR. 18. 2014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITIF

小径ダンパー 40A
 モーター・ダンパー 40型
 EHPMBLF-40A EHU

耐熱 200℃ [SUS]

図面番号 DRAWING NO. EHPMBLF-40A EHU

変 REV. MARK 回数 01/10

01

工事番号 JOB No. #