


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート

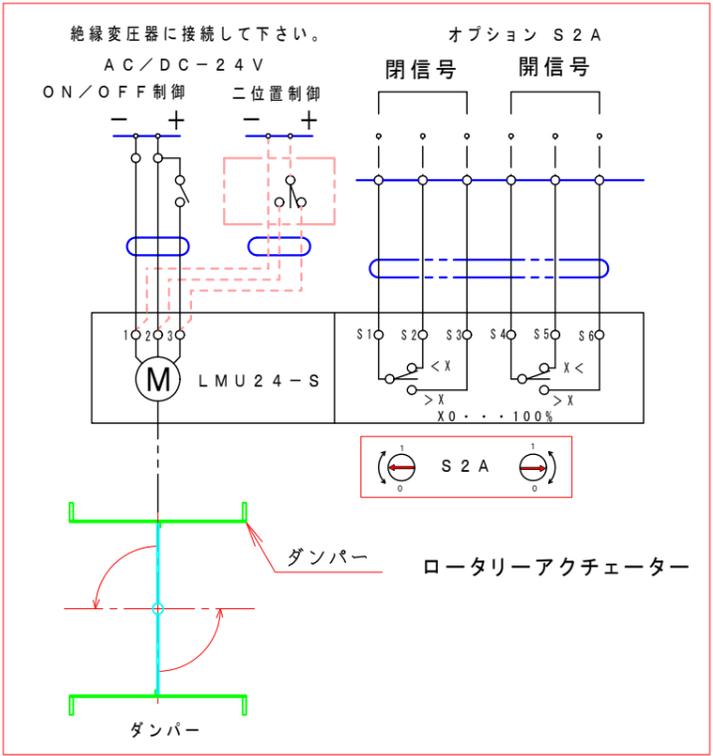

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO
11	軸受	2	F20010ES セラミックス
10	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
9	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
8	耐熱カップリング	1	C-651010H
7	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
6	軸受取付架台	2	SUS-304 2.0t
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t
4	シャフトボス	2	B20010EU セラミックス
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング	1	SUS-304 40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
尺度 SCALE 1:2	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	小径ダンパー 40A モーター・ダンパー 40型 EHPMBLF-40A SHU
単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY APR. 18. 2014	
記事 CONTENTS				耐熱 400℃
				図面番号 DRAWING NO. EHPMBLF-40A SHU
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				変更回数 01
				01
保管 REGISTERED				工事番号 JOB No.