


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート

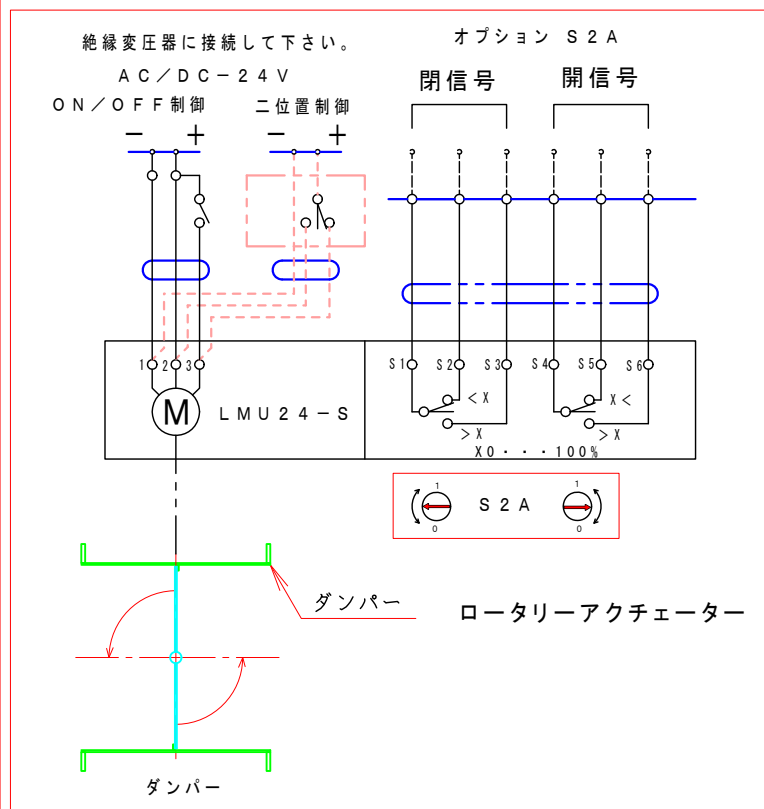

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)
10				
9	ロータリーアクチュエーター		1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	SS400 4.5t
6	取付架台		1	SUS-304 2.0t
5	フランジ		2	SUS-304 4.0t
4	シャフト・ボス		2	B20010MU MSM-1014-10
3	シャフト		1	SUS-304 φ10
2	羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング		1	SUS-304 50A 2.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
				小径ダンパー 50A モーター・ダンパー 50型 EHPMBLF-50AU	
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	尺度 SCALE 1:2	設計 DESIGNED BY 武田	製図 DRAWN BY 武田	名称 TITIF
		単位 UNITS mm	MAY. 08. 2014		[SUS]
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. EHPMBLF-50AU		変更回数 00
保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.		00