


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

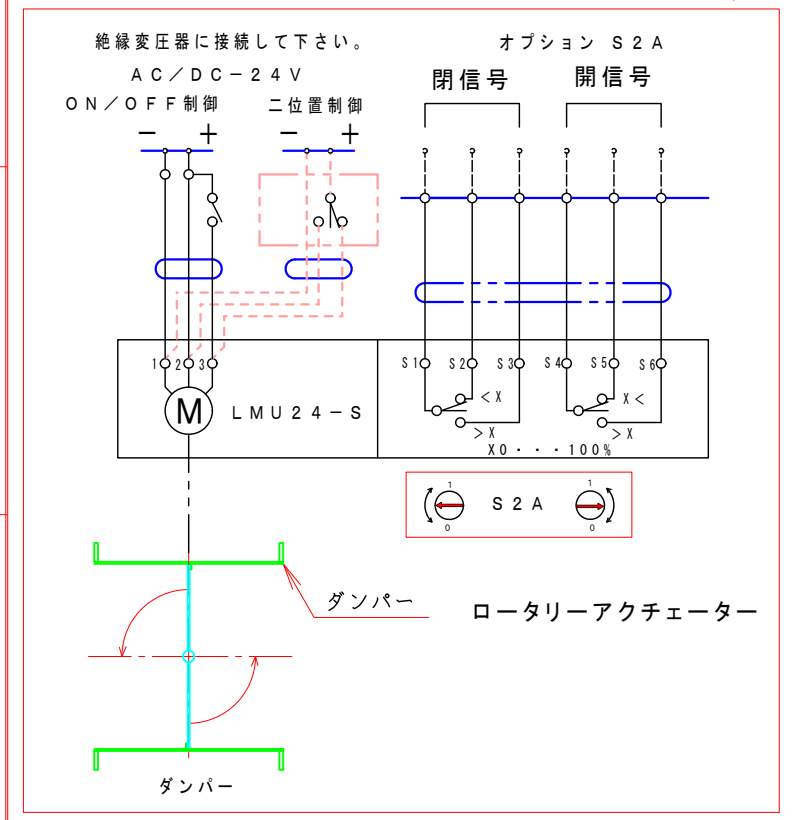

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	断熱カップリング		1	C651010L PMX-573
9	ロータリーアクチュエーター		1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	PMX-573 5.0t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5	フランジ		2	SS400 6.0t
4	シャフト・ボス		2	B20010XS XMS-1214-10
3	シャフト		1	SGD φ10
2	羽根		1	SEHC 1.6t
1	ケーシング		1	SGP-65A 2.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 小径ダンパー 65A モーター・ダンパー 65型 EHPMBLF-65A EHS 耐熱 200℃
	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 MAY. 08. 2014	
記事 CONTENTS	単位 UNITS mm	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. EHPMBLF-65A EHS
	変更 REVISIONS		変更回数 REV. MARK 01 10 00
#	保管 REGISTERED	#	工事番号 JOB No.