


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

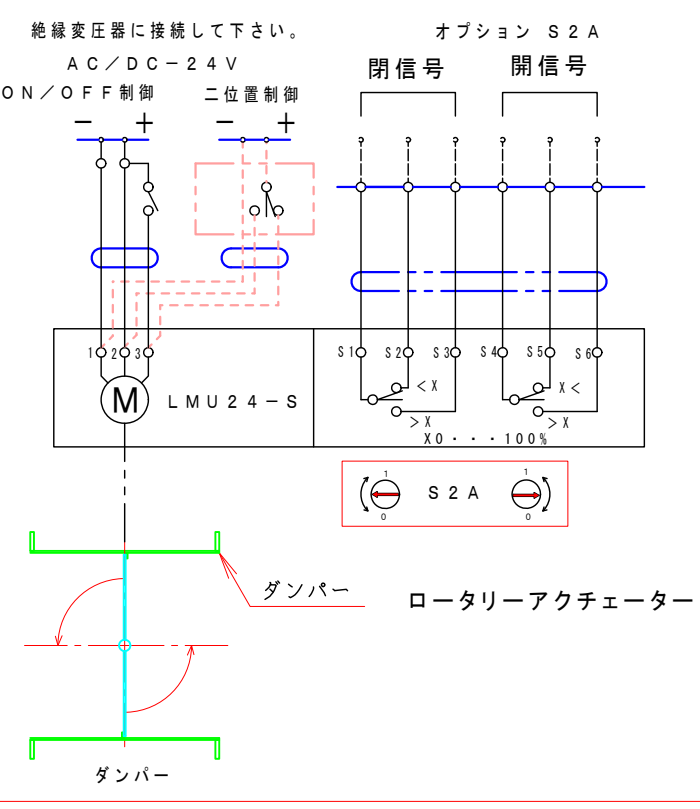

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

12	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
11	軸受	2	F20010ES セラミックス
10	断熱カップリング	1	C651010H PGX-595
9	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	PGX-595 5.0t
6	軸受取付架台	2	SPCC 2.3t
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	シャフトボス	2	B-20010CS セラミックス
3	シャフト	1	SGD φ10
2	羽根	1	SEHC 1.6t
1	ケーシング	1	SGP-65A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
	承認 APPROVED BY			
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
変更 REVISIONS	記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
変更 REVISIONS	記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE

小径ダンパー 65A
 モーター・ダンパー 65型
 EHPMBLF-65A SHS
 耐熱 400℃
 図面番号 DRAWING NO. EHPMBLF-65A SHS
 変更回数 01/10
 変更回数 00
 保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.

