


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

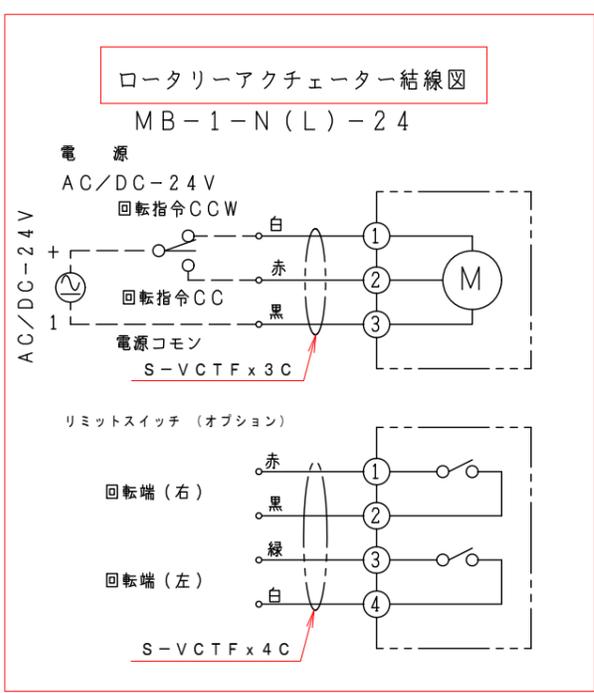

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	駆動モーター	1	MB-1-N-24
11	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t
10	断熱カップリング	1	C-651310L
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0t
8	ドライブッシュ	1	LFZF10-10+LFZF13-10
7	基台	1	SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304-40A 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	01
OCT. 16. 2009	年月日 DATE	
武田 敏治	承認 APPROVED BY	
1. 修正済	変更者 REVISED BY	
	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 Takeda  
 JUL. 02. 2020

尺度 SCALE  
 1:3  
 単位 UNITS  
 mm

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 モーター・ダンパー  
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター  
 EHPHMF-40A-EHU  
 耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPHMF-40A-EHU

変 REV. MARK  
 回数 01

保管 REGISTERED  
 工事番号 JOB No.