


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


| 15 |               |        |                         |
|----|---------------|--------|-------------------------|
| 14 |               |        |                         |
| 13 |               |        |                         |
| 12 |               |        |                         |
| 11 | ロータリーアクチュエーター | 1      | MB-1-N-24               |
| 10 | 駆動部取付金具       | 1      | SEHC 2.3 t              |
| 9  | 接続プレート        | 2      | SS400 4.5 t             |
| 8  | ドライブッシュ       | 2      | LFZF10-10+LFZF13-10     |
| 7  | 基台            | 1      | SEHC 2.3 t              |
| 6  | シャフト・ボス       | 2      | B20010MS MSM-1014-10    |
| 5  | フランジ          | 2      | SS400 6.0 t             |
| 4  | 羽根当て          |        | 無し                      |
| 3  | シャフト          | 1      | SGD φ10                 |
| 2  | 可動羽根          | 1      | SEHC 2.3 t              |
| 1  | ダンパー本体        | 1      | SGP-40A 3.5 t           |
| No | 部品名称 TITLE    | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

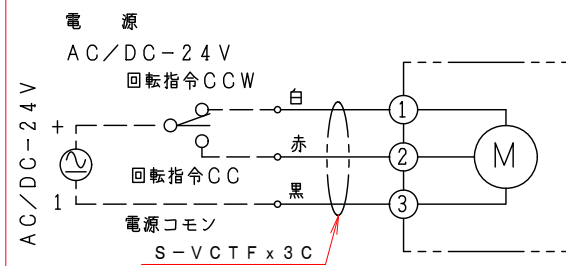

リミットスイッチ (オプション)

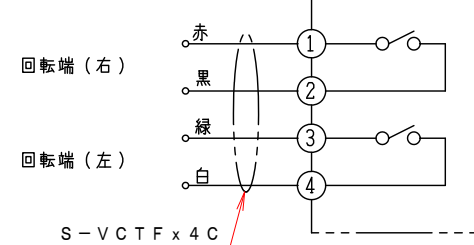

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。  
静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 2.5 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 01            | 回数 REV. MARK   |  |
| OCT. 16. 2009 | 年月日 DATE       |  |
| 武田 敏治         | 承認 APPROVED BY |  |
| 1. 修正済        | 変更者 REVISED BY |  |
|               | 記事 CONTENTS    |  |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda MAY. 22. 2014

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: モーター・ダンパー パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター EHPHMF-40AS (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EHPHMF-40AS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10, 00

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .