


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| 15 | | | |
|----|------------|------------------------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | 駆動モーター | 1 MB-1-N-24 | |
| 11 | 断熱接続板 | 2 PMX-573 5.0t | |
| 10 | 駆動部取付金具 | 1 SS400 2.3t | |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 SS400 3.2t | |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 C-651010L | |
| 7 | ドライブブッシュ | 1 LFZF10-10 | |
| 6 | シャフト・ボス | 2 B20010MS MSM-1014-10 | |
| 5 | フランジ | 1 SS400 PL=9t | |
| 4 | 羽根当て | 1 無し | |
| 3 | シャフト | 1 SS400 SGD φ10 ミガキ10級 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SS400 2.3t | |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 SGP-65A 4.2t | |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

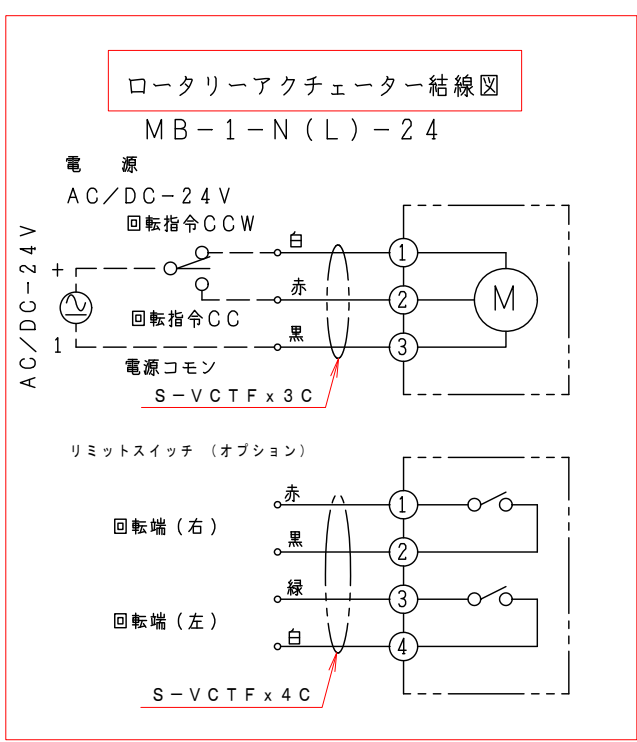

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| | |
|-----|----------------|
| | 回数 REV. MARK |
| | 年月日 DATE |
| | 承認 APPROVED BY |
| | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |
| | REVISIONS |
| M/# | |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

DEC. 18, 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHPHMF-65A EHS (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPHMF-65A EHS

変更回数 01/10

変 REV. MARK 回数 00

工事番号 JOB No.