


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| 15 | | | | |
|----|------------|-------|-------------------|-------------------------|
| 14 | | | | |
| 13 | 駆動モーター | 1 | MB-1-N-24 | |
| 12 | ドライブッシュ | 1 | LFZZF13-10 | |
| 11 | 駆動部取付金具 | 1 | SEHC 2.3t | |
| 10 | 断熱カップリング | 1 | C-651310H PGX-595 | |
| 9 | 断熱プレート | 2 | PGX-595 5.0t | |
| 8 | 軸受 | 2 | F20010CU セラミックス | |
| 7 | 基台 | 1 | SUS-304 2.0t | |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20010CU | |
| 5 | フランジ | 1 | SUS-304 4t | |
| 4 | 羽根当て | 1 | 無し | |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ10 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-304 1.5t | |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | SUS-304-40A 2.0t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

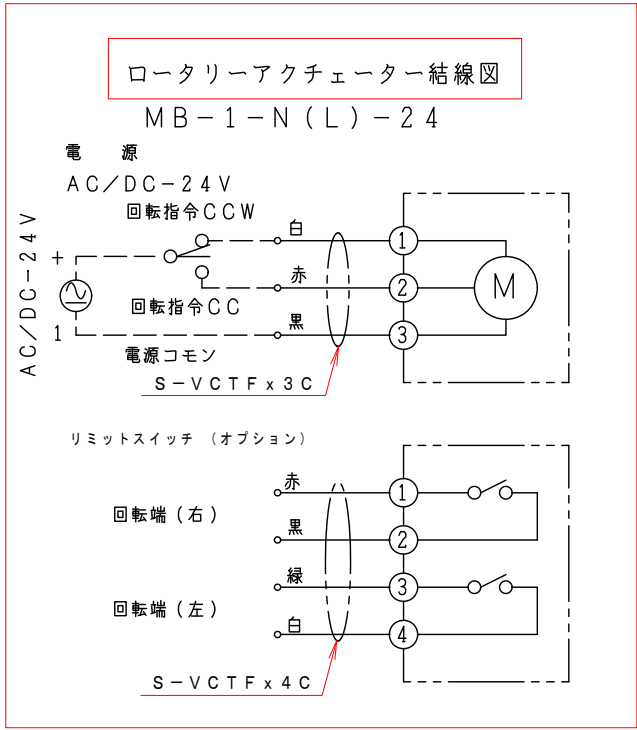

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 01 | 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| OCT. 16. 2009 | 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 武田 敏治 | 承認者 REVISED BY | Takeda | JUL. 02. 2020 |
| 1. 修正済 | 記事 CONTENTS | 変更 REVISIONS | |

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 JUL. 02. 2020

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 モーター・ダンパー
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
 EHPMLF-40A-SHU

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPMLF-40A-SHU

01
 10

変更回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.