


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

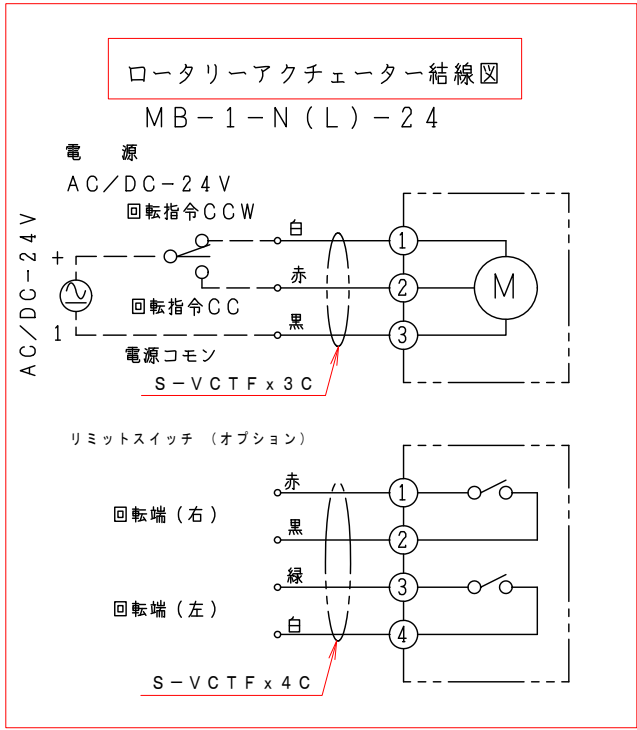

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
 静圧: ±2.0 KPa 以下 風速: 20 m/s 以下 温度: -10 ~ 200 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	駆動モーター	1	MB-1-N-24
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t
11	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
10	断熱カップリング	1	C-651310L PMX-573
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0t
8	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
7	基台	1	SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t
4	羽根当て	1	無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304 50A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	01
OCT. 10. 2009	年月日 DATE	
武田 敏治	承認 APPROVED BY	
修正 済	変更者 REVISED BY	
	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: [Signature]

検図 CHECKED BY: [Signature]

設計 DESIGNED BY: [Signature]

製図 DRAWN BY: 武田

DEC. 15. 2006

尺度 SCALE: 1:3

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
 EHPMLF-50A-EHU

耐熱 200°C (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHPMLF-50A-EHU

変更回数 01

変更 REV. MARK 01