


## 製品仕様書

<b>形式</b> EPHHMBF-40A~65A EHS	<b>モーター・ダンパー [プラント用]</b> 耐熱 200℃	<b>材質</b> SS
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3.5t (40A) 3.8t (50A) 4.2t (65A)	11			
2	羽根	SPCC	2. 3t	12			
3	軸	SGD	φ 10	13			
4	軸受ブッシュ	SS400	B20010XS	14			
5	フランジ	SS400	6. 0t/9. 0t(65A)	15			
6	部品取付基台	SS400	PL=2. 3t	16			
7	耐熱板	PMX-573	Pt=5. 0t	17			
8	耐熱カップリング	PMX-573	C-651010L	18			
9	駆動部取付板	SS400	PL=2. 3t	19			
10	駆動モーター		LMU24-S	20			

### 外径図

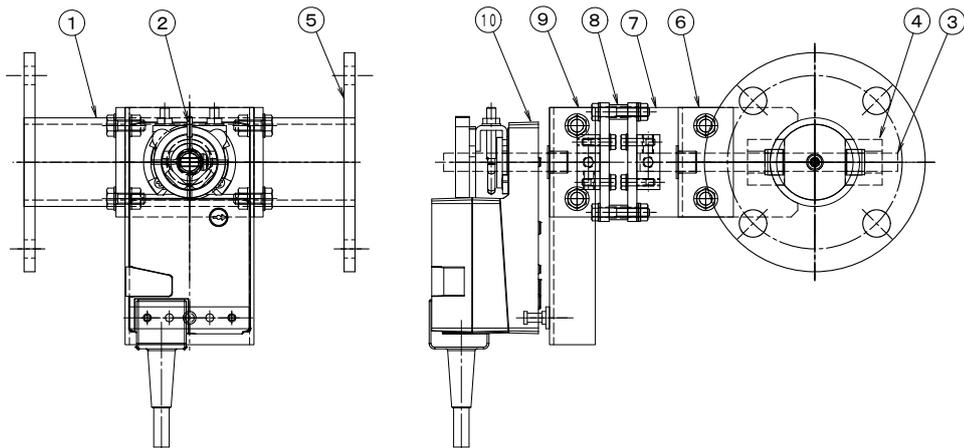

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
a	ダンパー・モーター	LMU24-S [ON-OFF・3位置制御] LMU24-SR [比例制御] オプション LMU230-S[ON-OFF・3位置制御] オプション	
b	接続ケーブル		

電源電圧 DC-24V/AC-100~240V  
 定格負荷 1.5 W  
 トルク 5.0 Nm  
 開度スパン 95° max  
 開閉時間 150 秒  
 入力信号 ON-OFF・3位置制御  
           比例 DC 2~10V  
 開度信号

分解能  
 使用温度 -20℃~200℃  
 電氣的寿命  
 機械的寿命

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 4.0 KPa 以下
3. 仕上 : 亜鉛メッキ・(一般錆止め塗装+シルバー塗装)