


小径自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [リミットスイッチ付][電磁弁] [KINETROL]
 [フラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] **[SH耐熱400℃]** [電磁弁] [軸受付] [静圧4.0KPa] [LS付] [フランジ付]
 EHPHKF-□□A-SHS/SHU-LV

 栄進空調株式会社

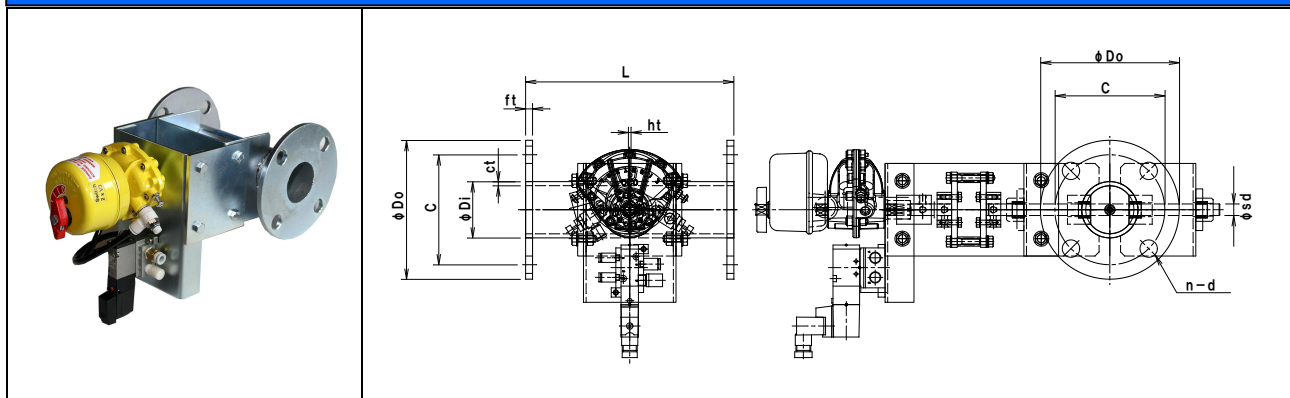

鋼板製	EHPHKF-□□A SHS							
形 式	φDI	φD0	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPHKF-40A SHS	48.6	120	95	4-15	180	6.0	3.5	2.3
EHPHKF-50A SHS	60.5	130	105	4-15	180	6.0	3.8	2.3
EHPHKF-65A SHS	76.3	175	135	4-15	180	9.0	4.2	2.3

ステンレス製	EHPHKF-□□A SHU							
形 式	φDI	φD0	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPHKF-40A SHU	48.6	120	95	4-15	180	6.0	3.0	2.0
EHPHKF-50A SHU	60.5	130	105	4-15	180	6.0	3.0	2.0
EHPHKF-65A SHU	76.3	175	135	4-15	180	10	3.0	2.0

※耐熱 小径自動ダンパー [空圧式] の特徴

○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。

✧ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ) ロータリーアクチュエーター型

✧ 仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)

SUS製 溶接部酸洗い仕上げ

✧ フランジ仕様 : プレートフランジ式 JIS-5K (取付穴寸法)

✧ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%

気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。

✧ 外部気密仕様 : スタッフィングボックスによるグランドパッキン式です。

✧ 耐 熱 温 度 : 400℃用

✧ 静 圧 : 4.0KPa

✧ 駆 動 部 : ロータリーアクチュエーター KINETROL 024-100 3.5 Nm/0.4MPa

電磁弁・リミットスイッチ

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。