


小径_自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [リミットスイッチ付][電磁弁] [KINETROL]
 [フランジ用] [パイプサイズ] [SS・SUS] **[SH耐熱400℃]** [電磁弁] [軸受無] [静圧2.0KPa] [LS付] [フランジ付]
 EHPKLF-□□A-SHS/SHU-LV

 栄進空調株式会社

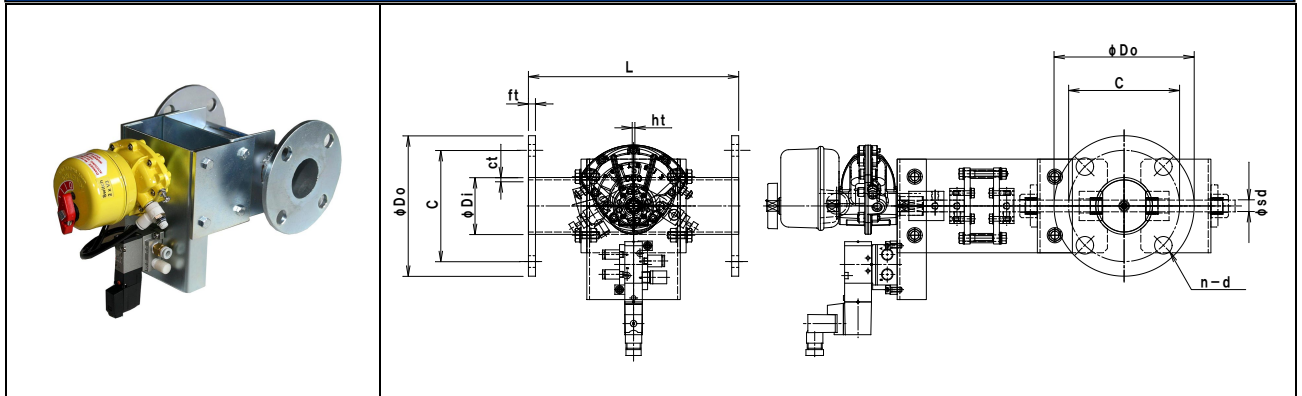

鋼板製	EHPKLF-□□A SHS							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPKLF-40A SHS	48.6	120	95	4-15	180	6.0	2.0	1.6
EHPKLF-50A SHS	60.5	130	105	4-15	180	6.0	2.0	1.6
EHPKLF-65A SHS	76.3	175	135	4-15	180	9.0	2.0	1.6

ステンレス製	EHPKLF-□□A SHU							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPKLF-40A SHU	48.6	120	95	4-15	180	6.0	2.0	1.5
EHPKLF-50A SHU	60.5	130	105	4-15	180	6.0	2.0	1.5
EHPKLF-65A SHU	76.3	175	135	4-15	180	10	2.0	1.5

■ **耐熱 小径_自動ダンパー [空圧式] の特徴**

○ **駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。**

- ✧ **ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ) ロータリーアクチュエーター型**
- ✧ **仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)**
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
- ✧ **フランジ仕様 : プレートフランジ式 JIS-5K (取付穴寸法)**
- ✧ **全閉リーク率 : 通 常 3~5%**
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- ✧ **外部気密仕様 : スタッフィングボックスによるグランドパッキン式です。**
- ✧ **耐 熱 温 度 : 400℃用**
- ✧ **静 圧 : 2.0KPa**
- ✧ **駆 動 部 : ロータリーアクチュエーター KINETROL 024-100 3.5 Nm/0.4MPa**
電磁弁・リミットスイッチ

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。