


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御 (閉→成行)

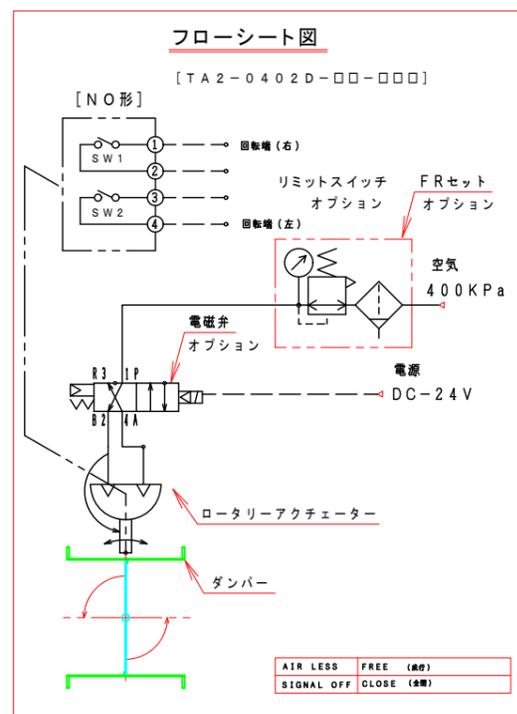

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25 m/s以下 温度: -10 ~ 200 °C以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004	KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O54-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3 t	
11	アダプター	1	A-81810	
10	断熱カップリング	1	C-651010L	
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0 t	
8	ドライブッシュ	1	LFZF	
7	基台	1	SEHC 2.3 t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XS XMS-1214-10	
5	フランジ	2	SS400 6.0 t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD phi 10	
2	可動羽根	1	SEHC 2.3 t	
1	ダンパー本体	1	SGP-40A 3.5 t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアー駆動ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS		パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
変更者 REVISED BY	m m		EHPHKF-40A-EHS
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社		耐熱 200°C (SS)
	EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.
			EHPHKF-40A-EHS_V
			01 10 01
			変更回数
			保管 REGISTERED
			工事番号 JOB No.