


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

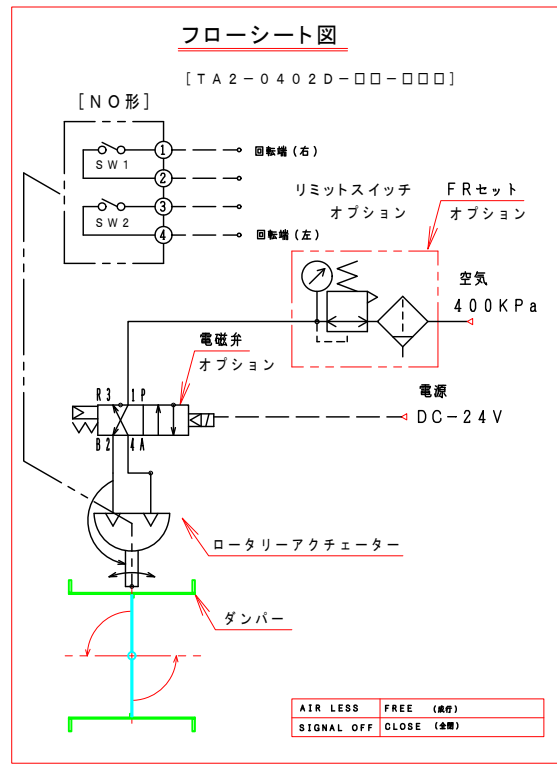

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14	リミットスイッチ	1	O24-004 KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100 KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t
11	アダプター	1	A-81810
10	断熱カップリング	1	C-651010L PMX-573
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0t
8	ドライブブッシュ	1	LFZ F10-10
7	基台	1	SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304 50A 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

DATE: DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動ダンパー
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
 EHPHKF-50A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHPHKF-50A-EHU_V

変更回数: 01 / 10

変 REV. MARK: 01