
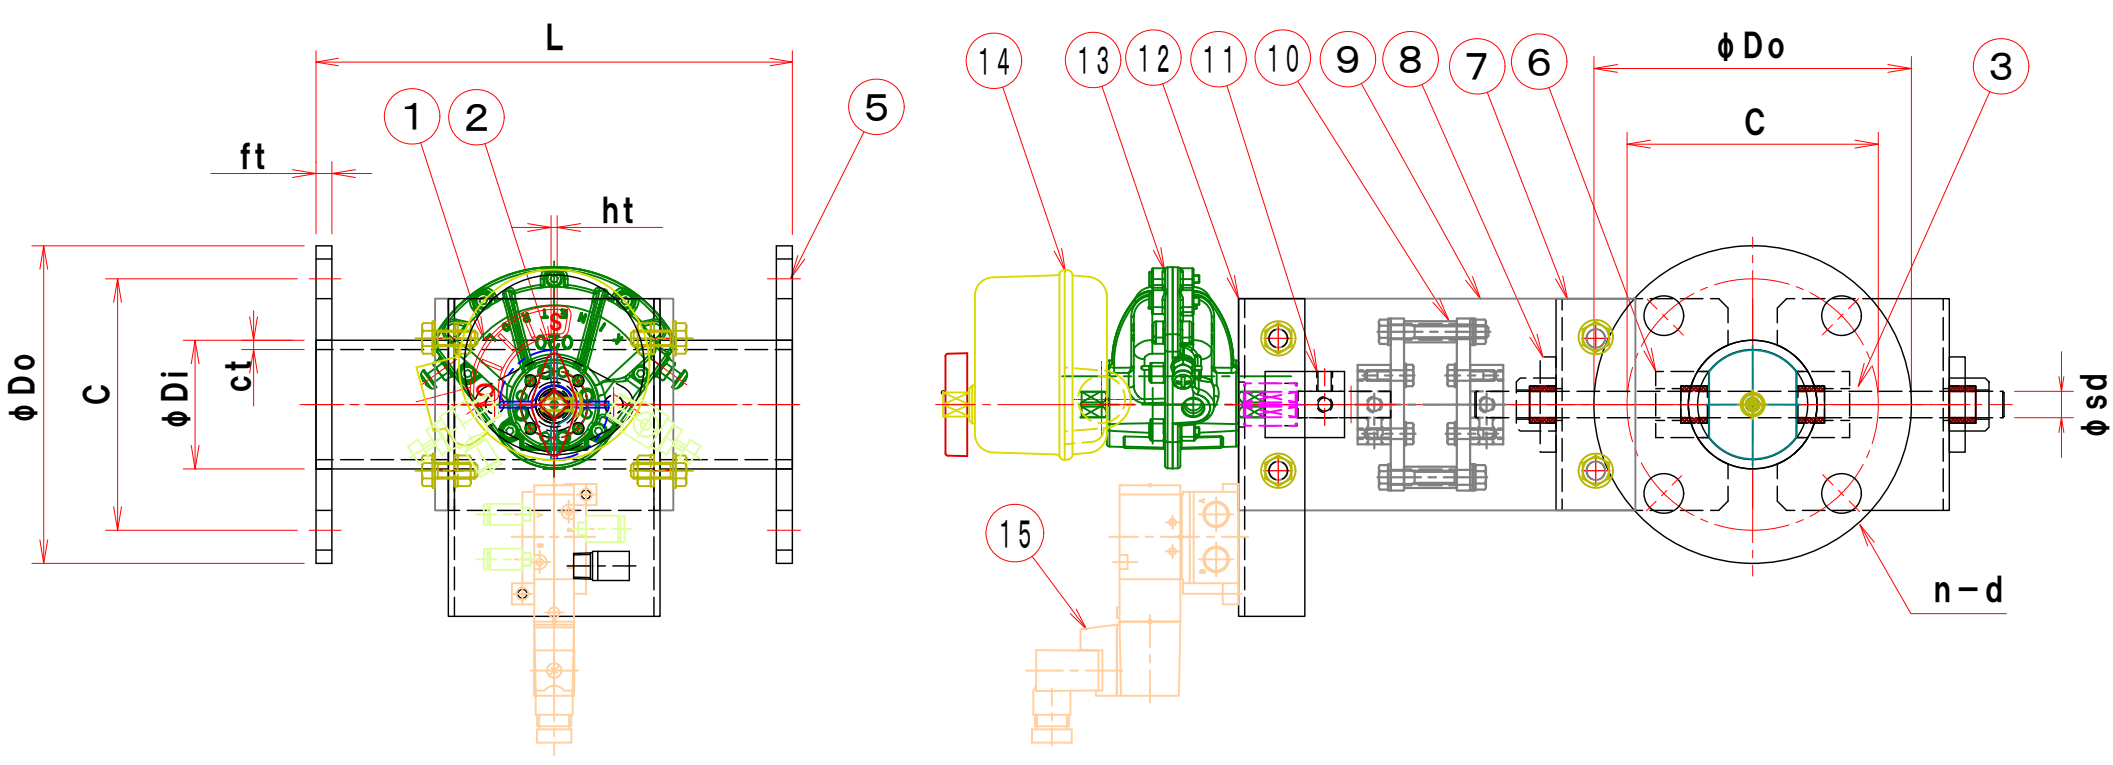


二位置制御（閉→成行）

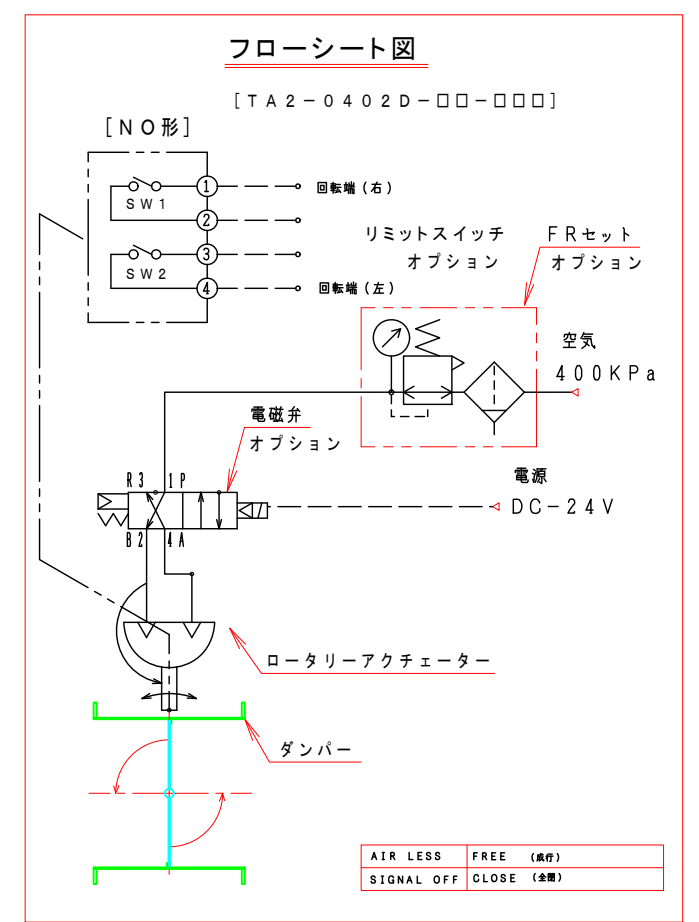

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。  
静圧：±4.0 KPa以下 風速：2.5 m/s以下 温度：-10~400℃以下  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

鋼鉄製												
型式	ダクトホース呼径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸受	ロータリーアクチュエーター
EHPHKF-40A SHS	50	48.6	120	95	4-15	180	3.5	2.3	6	10		024-100
EHPHKF-50A SHS	65	60.5	130	105	4-15	180	3.8	2.3	6	10		024-100
EHPHKF-65A SHS	75	76.3	155	130	4-15	180	4.2	2.3	9	10		024-100
ステンレス製												
型式	ダクトホース呼径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸受	ロータリーアクチュエーター
EHPHKF-40A SHU	50	48.6	120	95	4-15	180	3.0	2.0	6	10		024-100
EHPHKF-50A SHU	65	60.5	130	105	4-15	180	3.0	2.0	6	10		024-100
EHPHKF-65A SHU	75	76.3	155	130	4-15	180	3.0	2.0	10	10		024-100

15	电磁阀	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
14	リミットスイッチ	1	024-004	KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	024-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1		
11	アダプター	1		
10	断熱カップリング	1		
9	断熱プレート	2		
8	軸受	2		
7	基台	1		
6	軸受ボス	2		
5	フランジ	2		
4	羽根当て			
3	シャフト	1		
2	可動羽根	1		
1	ダンパー本体	1		

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda JUN. 11. 2014	



名称 TITIF

小径エア駆動・ダンパー  
(プラント用)  
EHPHKF\_LV-□□□-ASHS/ASHU

耐熱 400℃ (SS/SUS)

変更回数 03

01  
10

図面番号 DRAWING NO.