


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

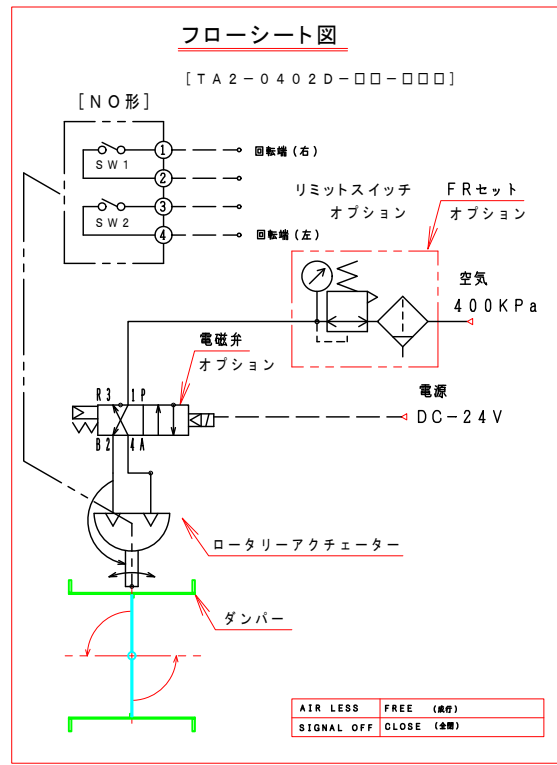

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

|    |               |        |                         |
|----|---------------|--------|-------------------------|
| 15 |               |        |                         |
| 14 | 電磁弁           | 1      | VZ3143-5DZ-01 SMC       |
| 13 | リミットスイッチ      | 1      | O24-004 KINETROL        |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1      | O24-100 KINETROL        |
| 11 | 駆動部取付金具       | 1      | SEHC 2.3t               |
| 10 | カップリング        | 1      | C-0820                  |
| 9  | 接続プレート        | 2      | SS400 4.5t              |
| 8  | ドライブブッシュ      | 1      | LFZF10-10               |
| 7  | 基台            | 1      | SUS-304 2.0t            |
| 6  | シャフト・ボス       | 2      | B20010MU MSM-1014-10    |
| 5  | フランジ          | 1      | SUS-304 6.0t            |
| 4  | 羽根当て          |        | 無し                      |
| 3  | シャフト          | 1      | SUS-304 φ10             |
| 2  | 可動羽根          | 1      | SUS-304 2.0t            |
| 1  | バタフライ・ダンパー    | 1      | SUS-304 50A 3.0t        |
| No | 部品名称 TITLE    | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

|                |  |
|----------------|--|
| 回数 REV. MARK   |  |
| 年月日 DATE       |  |
| 承認 APPROVED BY |  |
| 変更者 REVISED BY |  |
| 記事 CONTENTS    |  |

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

DATE: DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 自動ダンパー

パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター

EHPHKF-50AU (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EHPHKF-50AU\_V

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.: