


二位置制御 (閉→成行)

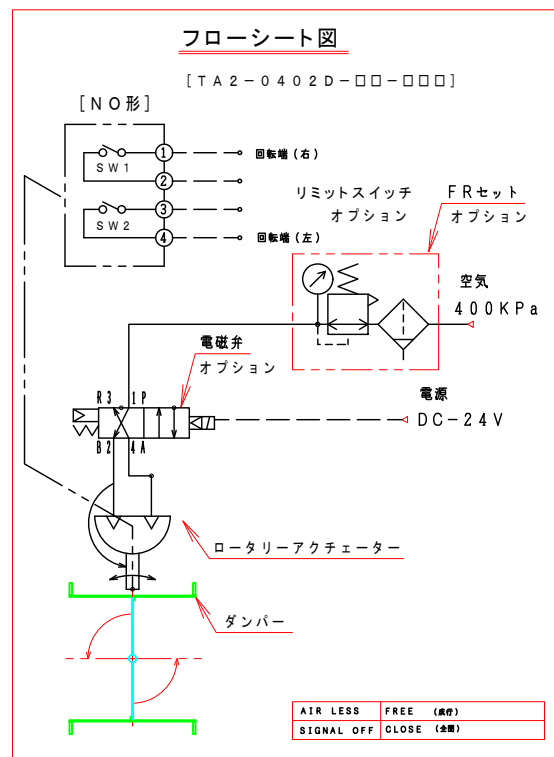

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01 SMC
13	リミットスイッチ	1	024-004 KINETROL
12	ロータリーアクチュエーター	1	024-100 KINETROL
11	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
10	アダプター	1	SS400
9	カップリング	1	C-651010L
8	断熱接続板	2	PMX-573
7	取付架台	1	SPCC 2.3t
6	シャフト・ボス	2	B20010XS XMS-1214-10
5	フランジ	1	SS400 6t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SDC φ10
2	羽根	1	SS400 1.6t
1	ケーシング	1	40A SGP-40A 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	mm
尺度 SCALE	1:3
栄進空調株式会社	EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	小径ダンパー 40A 自動ダンパー 40型 EHPKLF-40A EHS
図面番号 DRAWING NO.	EHPKLF-40A EHS_V
変更回数 REV. MARK	01
保管 REGISTERED	
工事番号 JOB No.	