


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004	KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
11	アダプター	1	SS400	
10	断熱接続板	2	PMX-573	
9	カップリング	1	C-651010L	
8	ドライブッシュ	1	LFZF10-10	
7	取付架台	1	SPCC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XS XMS-1214-10	
5	フランジ	1	SS400 4.5t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SDC φ10	
2	羽根	1	SS400 1.6t	
1	ケーシング	1	SGP-65A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

二位置制御 (閉→成行)

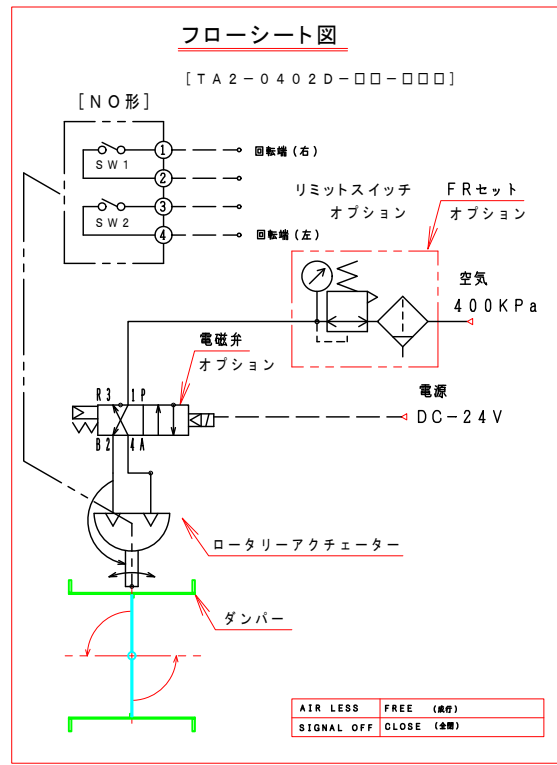

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 APR. 18. 2014

尺度 SCALE
 1:2
 単位 UNITS
 mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
 小径ダンパー 65A
 自動ダンパー 65型
 EHPKLF-65A EHS

耐熱 200℃

図面番号 DRAWING NO.
 EHPKLF-65A EHS_V

変更回数 REV. MARK
 01
 10
 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.