


二位置制御（閉→成行）

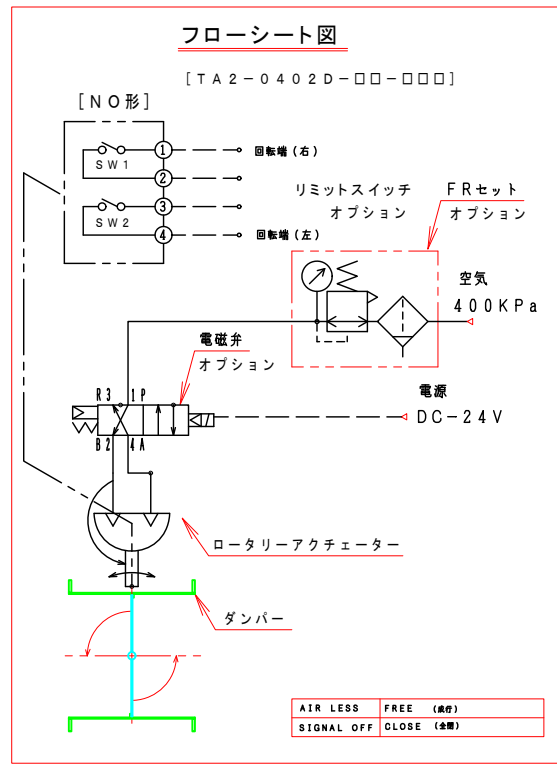

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004	KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
11	アダプター	1	SS400	
10	断熱接続板	2	PMX-573	
9	カップリング	1	C-651010L	
8	ドライブッシュ	1	LFZF10-10	
7	取付架台	1	SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	1	SUS-304 10t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SUS-304 $\phi 10$	
2	羽根	1	SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1	SUS-304 65A 2.0t	

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

APR. 18. 2014

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー 65A  
自動ダンパー 65型  
EHPKLF-65A EHU

耐熱 200℃ [SUS]

図面番号 DRAWING NO. EHPKLF-65A EHU\_v

変更回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.