


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

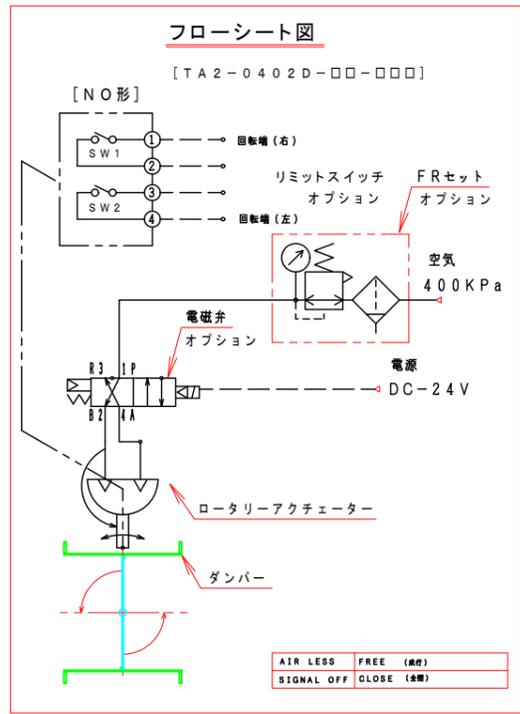

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16				
15	電磁弁		1	VZ3143-5DZ-01 SMC
14	リミットスイッチ		1	O24-004 KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター		1	O24-100 KINETROL
12	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
11	アダプター		1	SS400
10	断熱接続板		2	PGX-595 5.0t
9	断熱カップリング		1	C-651010H PGX-595
8	軸受		2	F20010CS セラミック
7	取付架台		1	SUS-304 2.0t
6	シャフト・プッシュ		2	B20010EU セラミック
5	フランジ		1	SUS-304 6t
4	羽根当て			無し
3	シャフト		1	SUS-304 $\phi 10$
2	羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング		1	SUS-304 40A 2.0t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

APR. 18. 2014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー 40A
 自動ダンパー 40型
 EHPKLF-40A SHU

耐熱 400℃ [SUS]

図面番号 DRAWING NO. EHPKLF-40A SHU_V

変更回数 01

REV. MARK 01

工事番号 JOB No. #