


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

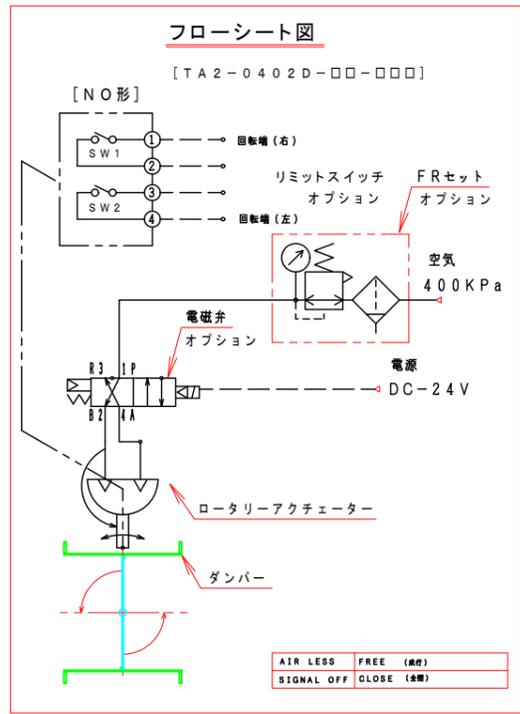

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01 SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004 KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100 KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
11	アダプター	1	SS400
10	断熱接続板	2	PGX-595
9	カップリング	1	C-651010H
8	軸受	2	F20010ES セラミックス
7	軸受取付架台	2	SPCC 2.3t
6	シャフトボス	2	B20010CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 6t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SDC φ10
2	羽根	1	SS400 1.6t
1	ケーシング	1	SGP-50A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	検図 CHECKED BY
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY
変更者 REVISED BY	製図 DRAWN BY
	武田
	APR. 18. 2014
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 APR. 18. 2014

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF
 小径ダンパー 50A
 自動ダンパー 50型
 EHPKLF-50A SHS
 耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO.
 EHPKLF-50A SHS_V

変更回数 01

REV. MARK 01

工事番号 JOB No.