


二位置制御（閉→成行）

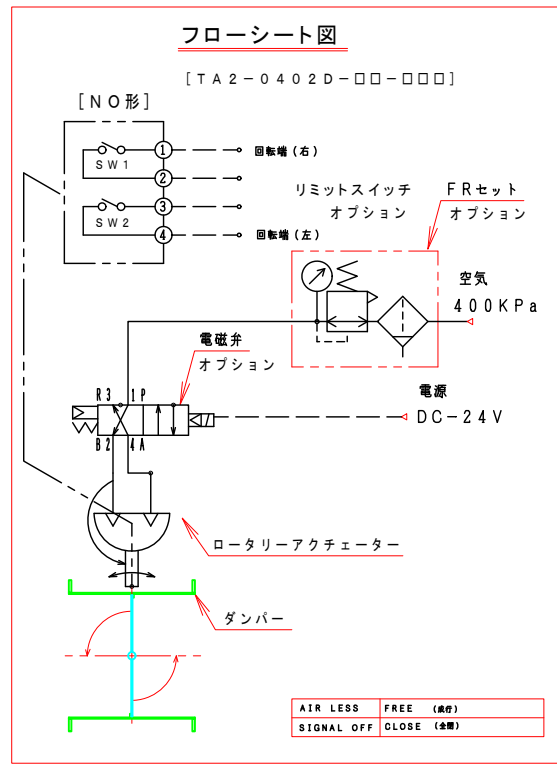

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01 SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004 KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100 KINETROL
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
10	断熱接続板	2	PGX-595
9	カップリング	1	C-651010H
8	軸受	2	F20010ES セラミックス
7	軸受取付架台	2	SUS-304 2.0t
6	シャフトボス	2	B20010CU セラミックス
5	フランジ	1	SUS-304 6t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング	1	SUS-304 50A 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

APR. 18. 2014

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー 50A
自動ダンパー 50型
EHPKLF-50A SHU

耐熱 400℃ [SUS]

図面番号 DRAWING NO. EHPKLF-50A SHU_V

変更回数 01

REV. MARK 01

工事番号 JOB No. #