


二位置制御（閉→成行）

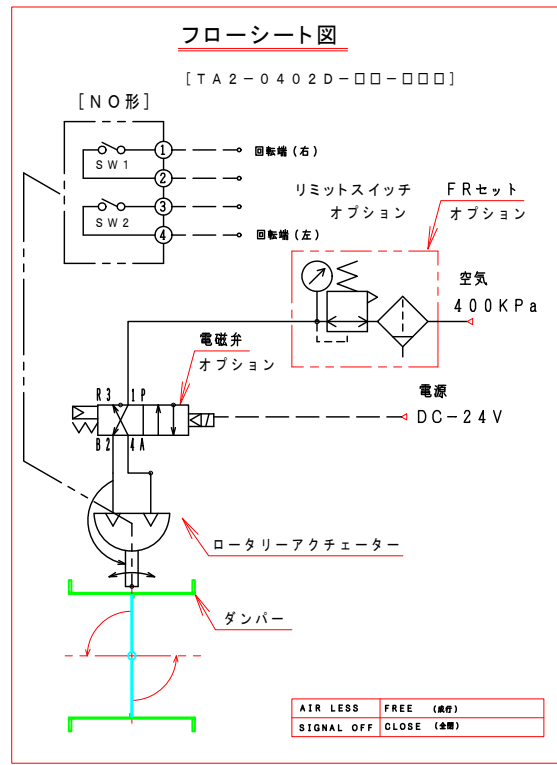

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01 SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004 KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100 KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
11	アダプター	1	SS400
10	断熱接続板	2	PGX-595
9	カップリング	1	C-651010H
8	軸受	2	F20010ES セラミックス
7	軸受取付架台	2	SPCC 2.3t
6	シャフトボス	2	B20010CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 9t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SDC φ10
2	羽根	1	SS400 1.6t
1	ケーシング	1	SGP-65A 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	小径ダンパー 65A 自動ダンパー 65型 EHPKLF-65A SHS
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	APR. 18. 2014	耐熱 400℃
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. EHPKLF-65A SHS_V
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工番 JOB No.	変更回数 01